

01

概述

PM3 动圈话筒具有宽阔、平滑的频率响应，适用于内容创作、语音、音乐等应用。内置低噪声有源前置放大器可提供高达 +26dB 的增益，同时保持频率响应，获得干净、饱满、柔和的声音。

PM3 带有高效的防噗声滤网，使您不必额外增加保护措施以消除爆发性呼吸声，哪怕是近距离人声或叙述场景。

PM3 采用了坚固耐用的全金属结构，对电磁杂声具有出色的抑制性。具有可调节的支架，可安装在各种话筒支架上，从而实现灵活放置。

02


特点

- 金属结构，坚固耐牢。
- 内置广播级有源低噪声前置放大器。
- 符合人声话音表现的高输出设计。
- 心形指向性动圈式收音头结构。
- 48V 幻象电源。
- 集成的 360° 摆动支架可快速轻松地放置在桌面、话筒支架或工作室臂上。
- 出色的拾音头保护，可实现卓越的可靠性。


03

安装与使用


1

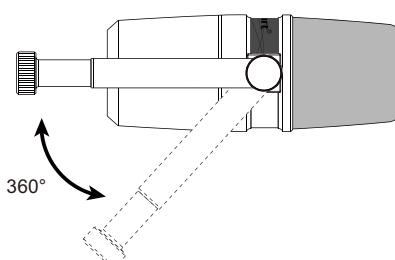


4

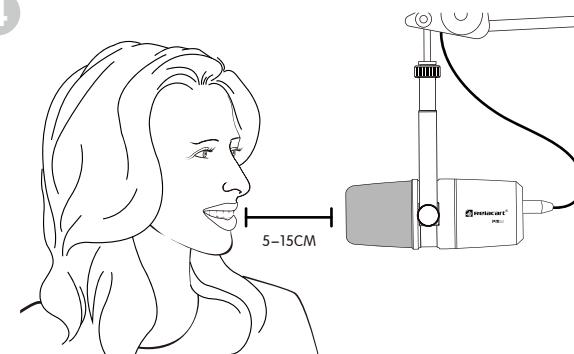

2

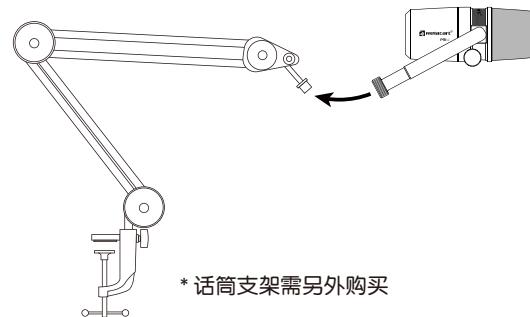


3

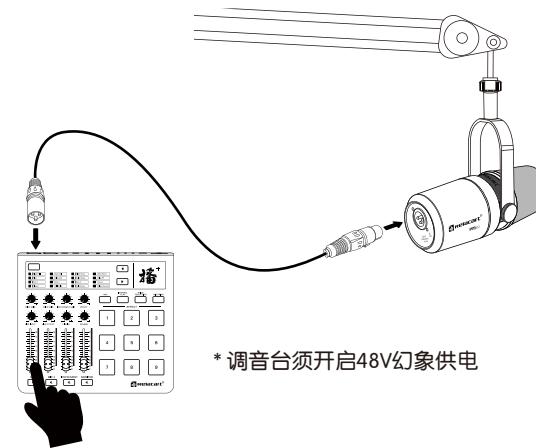


04

频率响应曲线

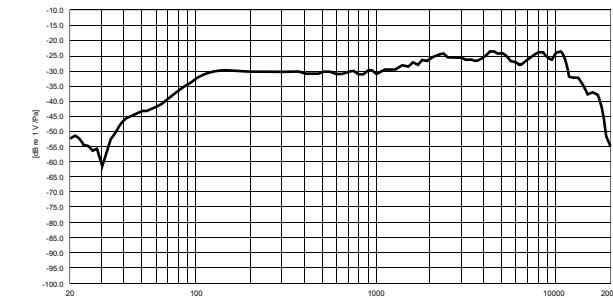

05

指向性图

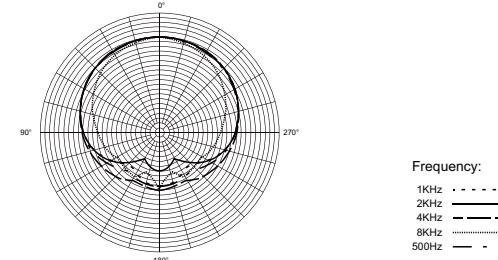

06

技术指标

麦克风类型:	动圈式
指向性模式:	心形指向
频率响应:	80Hz — 12KHz
输出阻抗:	30Ω ± 30% (于 1KHz)
灵敏度:	-30dB ± 3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz)
电源要求:	48V DC 幻象电源 (IEC-61938) 4.5 mA (MAX)
输出接口:	内置 XLRM-3 针卡侬公头
重量:	665g