

语音清晰 美观时尚



GF系列一款带锁式三针平衡卡侬式话筒咪杆，能牢牢锁定会议话筒底座，防止松动或者接触不良所带来的各种故障问题。具有LED环形指示灯圈，能通过灯圈的亮暗知道话筒的工作状态。FI屏蔽技术能有效抑制外来射频干扰，不同的外观和长度可供选择。

产品特点

抗干扰

- 麦克风外壳使用纯铜铸造，结合射频干扰FI屏蔽技术，提供杰出的防止射频干扰能力，避免收音时受到如手提电话等干扰。
- 采用坚固耐用的合金材料制造。



灵活调节

- 易于调节、耐用、细小、可反复摆动而没有“记忆”效果的鹅颈弯曲结构，可快速及随意地把话筒收音头固定在合适的位置。

音质清晰

- 采用高品质的电容咪芯拾音，音质纯净清晰，配合精心设计的咪头结构，有效提高拾音灵敏度。

产品参数


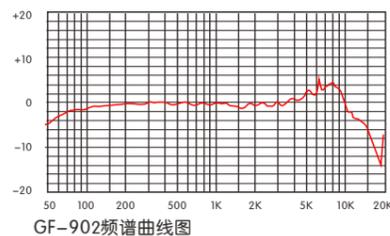


传声器类型:	电容式超心形指向
频率响应:	50Hz-20KHz
灵敏度:	-20dB±/-3dB(0dB=1V/Pa, f=1KHz)
最大输入声压级:	110dB(THD < 5%, f=1KHz)
信噪比(A加权):	> 100dBA
失真度:	< 0.1%
供电:	24V DC(主机提供)
功耗:	0.72W
单元接口:	RJ45网口
重量:	约825g
尺寸(mm):	170(长) x 120(宽) x 270(高)
颜色:	金属灰色

GF-902 可拆卸式会议话筒咪杆





产品参数

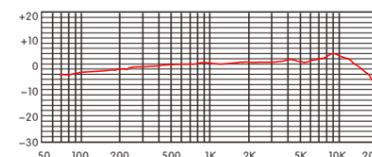

GF-101 可拆卸式会议话筒咪杆





传声器类型:	背极电容式
指向性:	心形
频率响应:	100-15000Hz
信噪比:	>52dB/1kHz于1Pa
灵敏度:	-47 dB/1kHz于1Pa
最大输入声压:	105dB SPL/1kHz于1% THD
输出阻抗:	680
接口:	带锁三针式平衡卡侬
长度:	455mm
重量:	165g

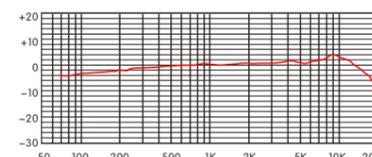

GF-301 可拆卸式会议话筒咪杆





传声器类型:	背极电容式
指向性:	心形
频率响应:	100-15000Hz
信噪比:	>52dB/1kHz于1Pa
灵敏度:	-47 dB/1kHz于1Pa
最大输入声压:	105dB SPL/1kHz于1% THD
输出阻抗:	680
接口:	带锁三针式平衡卡侬
长度:	415mm
重量:	195g

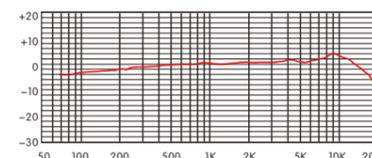

GF-501 可拆卸式会议话筒咪杆



传声器类型:	背极电容式
指向性:	心形
频率响应:	100-15000Hz
信噪比:	>52dB/1kHz于1Pa
灵敏度:	-47 dB/1kHz于1Pa
最大输入声压:	105dB SPL/1kHz于1% THD
输出阻抗:	680
接口:	带锁三针式平衡卡侬
长度:	412mm
重量:	190g

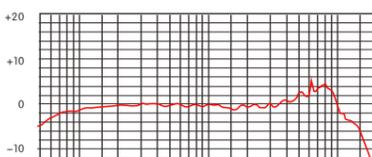

GF-901 可拆卸式会议话筒咪杆



传声器类型:	背极电容式
指向性:	超心形
频率响应:	100-15000Hz
信噪比:	>55dB/1kHz于1Pa
灵敏度:	-43 dB/1kHz于1Pa
最大输入声压:	110dB SPL/1kHz于1% THD
输出阻抗:	680
接口:	带锁三针式平衡卡侬
长度:	320mm
重量:	190g