



M16.8

16路输入8输出数字无线控制调音台
Digital Sound Card Mixer




M16.8
DIGITAL SOUND
CARD MIXER


无线控制 操纵自如

M16.8是一款16路输入8路输出数字无线控制调音台，可通过平板电脑的应用程序操控，支持所有Apple iOS平板，Windows 8平板及Android平板。采用Wi-Fi连接，在无线网络范围内的任何地方都可控制。

无缝调试 摆脱束缚

M16.8让使用者拥有极高的自由度，无需被束缚在调音台前也能轻松调节，可以在网域内任何的位置调整目标的音响，也可以直接走到舞台上调整各自监听，存取控制可赋予台上乐手拥有调整自己监听的能力，随时掌控输出音质。

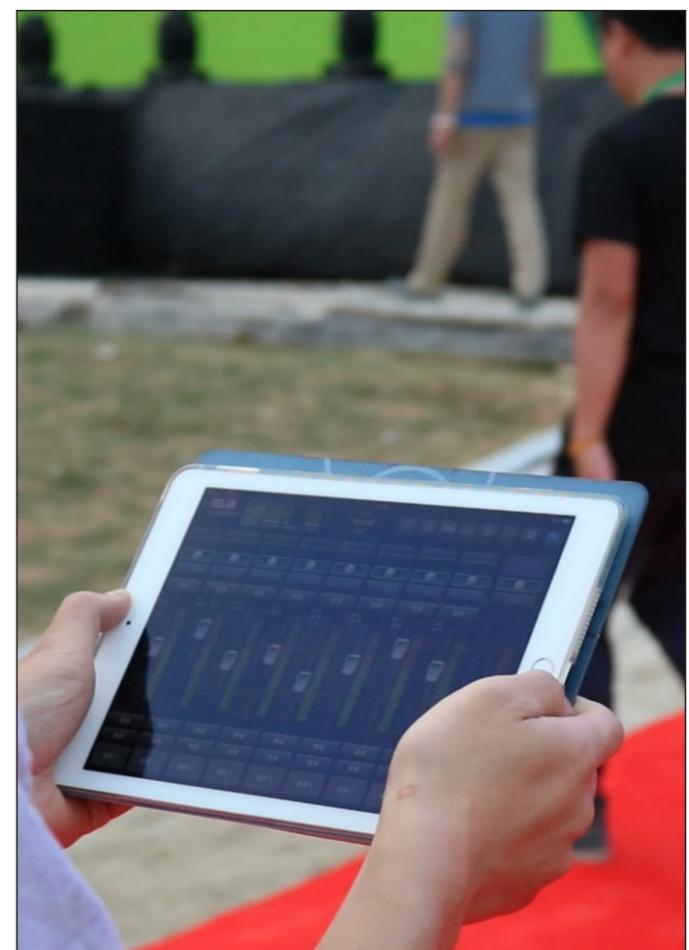

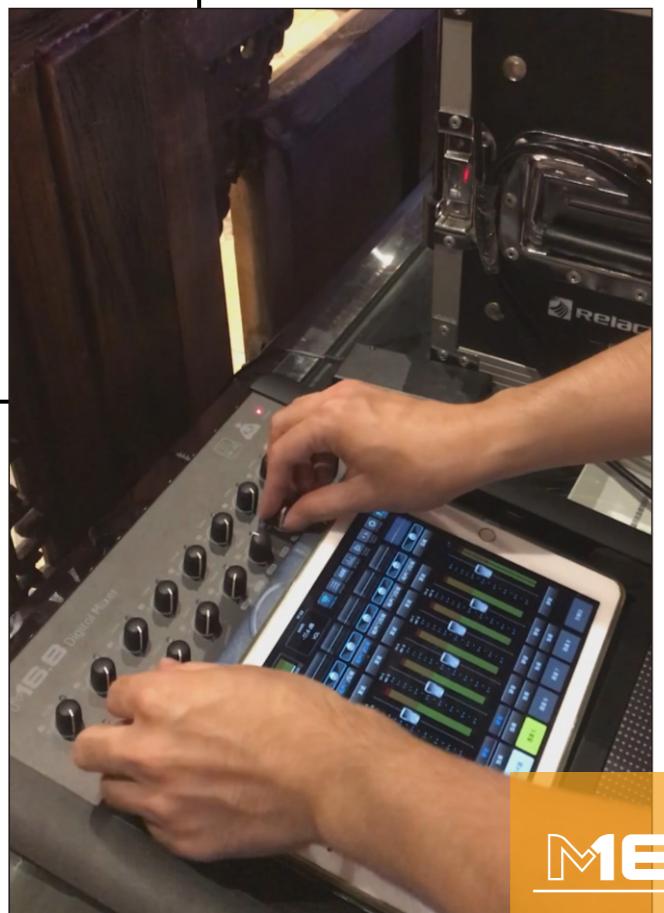


任意调节 尽在掌控

调音台界面可对每个通道控制进行调节，包括独奏、静音、声像、推子，可看到完整的电平表等。通道界面可控制强大的DSP效果器，输入通道包括4段PEQ、高通滤波、压缩、门限，主通道和辅助通道包括31段图示EQ、限幅器，效果器通道包括混响和延迟。

48V幻象供电 独立开关

M16.8调音台采用48V幻象供电，可为输入的麦克风供电，并且每个通道都配备了独立开关；使用者可在平板操作界面进行设置，独立控制16路输入通道的48V幻象电源的开关状态，只需轻轻点击，就能自由掌控全场。

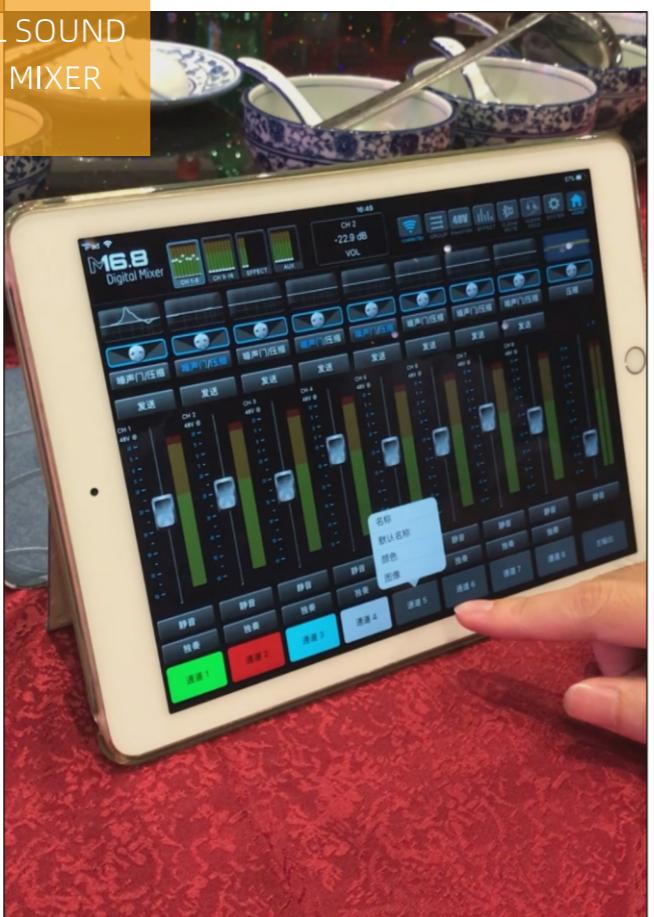

随心编辑 定义自我

M16.8调音台可提供最方便、最直观的使用感受，每个通道都可编辑自己名字和图标，方便识别，图标可从图片库里导入。让你调音时无需面对让人眼花缭乱的界面，随心定义自我，轻松掌控舞台的每个角落。

M16.8

16路输入8输出数字无线控制调音台



系统技术指标

采样率:	24位, 48KHz
频率响应:	20Hz至20KHz +0/-1dB
系统延时:	1.5ms
总谐波失真:	< 0.005%
噪声-麦克风输入到主输出:	-72dBv单通道-推子最大 (A加权)、 -90dBv 单通道-推子最小 (A加权)
输入串扰 (相邻通道):	<-120dB@1KHz
信噪比:	93dB 单通道-推子最大 (A加权)
动态范围:	110dB 单通道-推子最大 (A加权)
共模抑制比:	>70dB@1KHz
输入阻抗:	3.3KΩ (XLR Balance) ; 30KΩ (1/4)
增益:	0至60dB (XLR) ;-5至45dB (1/4)
输出阻抗:	600Ω
最大输出电平:	+21dBu
电源:	DC 12V(4.1A)
尺寸 (mm) :	359 (L) ×85.5 (H) ×411 (D)

