

有线麦克风 | WIRED MICROPHONE

音质超乎完美、持久耐用，绝佳的音色，让你的歌声完美演绎。




经典重现 魅力无限




SM-300 动圈式麦克风

- 符合人声语音表现的高输出设计；
- 心型指向性动圈收音头结构；
- 专为要求中低频的音色而开发；
- 坚固耐用的设计，提供可靠的表现；
- 持久耐用，具备专用真空磁性开关。

种类： 动圈式
指向性： 心型指向
频率响应： 50Hz-14KHz
输出阻抗： 600欧姆 ±30%(于1KHz)
灵敏度： -58dB ±3dB(1V/Pa)
开关： 磁控锁定式开关
输出接口： 内置XLRM-3针卡侬公头
重量(g)： 约343
尺寸(mm)： φ51x190



SM-300 频谱曲线图




SM-300 指向性图




PM-100 专业性电容式麦克风

- 根据人声的频率特性，综合应用电声技术设计，提供清晰的原音再现，特别适合专业中、小型舞台的演出。
- 心形指向性拾音，能有效增强主声源、抑制背景噪音。
- 麦克风管体采用金属材料制造，手握噪音小，坚固耐用。
- 高强度防滑金属网罩，能有效保护麦克风不会被损坏。
- 传声单元具有气流过滤功能，能消除演唱时出现的气息噪音。
- 多层音头保护网结构，能加强收录破声时的保护，又不影响高音的收音质量。

收音头： 背板极化静电型电容式
指向特性： 心形单指向性
频率响应： 50Hz-20kHz
开通灵敏度： -44dB, 1V于1Pa
输出阻抗： 280欧姆
最大承受声压： 120dB, 1kHz于1%T.H.D.
动态范围(典型)： 115dB, 1kHz于最高声压
信噪比： >72dB(A), 1kHz于1Pa
幻象供电： 直流11-52VDC
耗电： 4mA(典型)
输出连接口： 内置式3针卡侬公头
尺寸(mm)： φ51x190
重量(g)： 约365

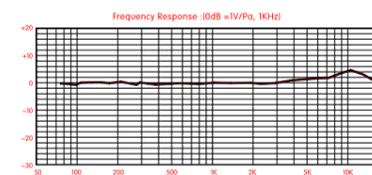

PM-100 频谱曲线图




PM-100 指向性图



RC-5.0 动圈式麦克风

- 心型指向性拾音设计，可以减少侧面和后面的杂音，改善声源隔离性。
- 坚固的动圈高保真咪芯，能防啸叫共振，高效还原人声。
- 出色的高频及低频音色，让卡拉OK爱好者更完美地演绎歌曲。
- 所配置线材为双芯屏蔽抗拉线，具有良好的屏蔽效果及平衡输出功能，使线材噪声降低。
- 高强度金属网头，能有效地保护咪芯，内置过滤防风海绵，音质处理更干净、清晰。
- 无开关冲击声的专用真空磁性开关设计。

种类： 动圈式
指向性： 心型指向
频率响应： 50Hz-14KHz
输出阻抗： ±30%(于1KHz)
灵敏度： ±3dB(1V/Pa)
开关： 磁控锁定式开关
输出接口： 内置XLRM-3针卡侬公头
重量(g)： 约343
尺寸(mm)： φ51x190



RC-5.0 指向性图

