

TDN1/TDN1-F

网络有线数字麦克风

DANTE CONFERENCE MICROPHONE



软件监控
数字音频可视
Dante®

TDN1是一款具有Dante功能的桌面式话筒底座，适用XLRM卡侬输出的鹅颈话筒快速安装，底座的设计于平面放置应用，提供高质量收音，会议，远程教学等主要收音应用。

TDN1-F是一款具有Dante功能的桌面式话筒底座，适用卡侬输出的鹅颈话筒快速安装，底座的设计于平面放置应用，提供高质量收音，会议，远程教学等主要收音应用。可与市面上各大品牌的鹅颈式会议话筒咪杆搭配使用。

产品参数




TDN1-F
Dante 会议麦克风底座

· TDN1-F是一款具有Dante功能的桌面式话筒底座，适用卡侬输出的鹅颈话筒快速安装，底座的设计于平面放置应用，提供高质量收音，会议，远程教学等主要收音应用。可与市面上各大品牌的鹅颈式会议话筒咪杆搭配使用。

频率响应:	20-20,000 Hz
低频切除:	150 Hz, 18 dB/octave
增益调节:	6级增益可调
输入阻抗:	2.2 kΩ
最大输入电平:	0dBu @ +20 dB gain
信噪比:	65dB, 1 kHz at 1 Pa
电源设备:	PoE IEEE802.3af 标准
消耗功率:	2.3W
幻象电源:	48V DC
重量:	720 g
输出接口:	标准以太网接口
DANTE 网络:	RJ45 连接头, 100 Mbps以上 CAT5 或 CAT6网线

大型会议室解决方案

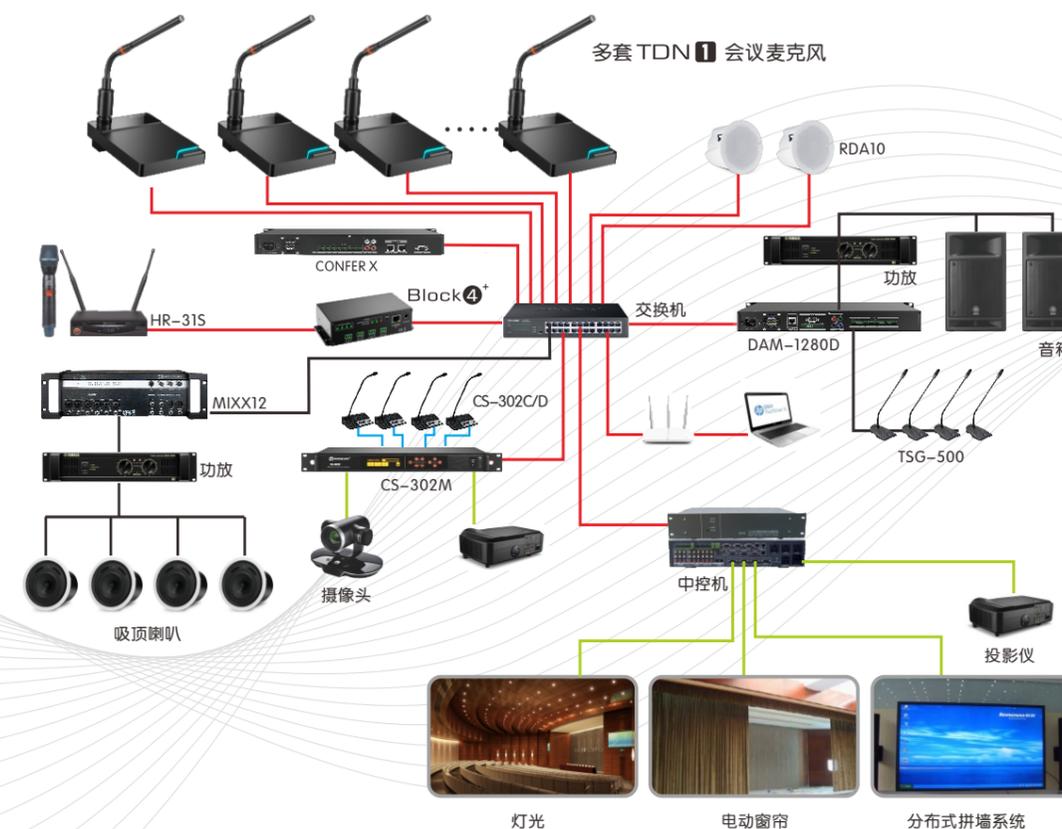

产品特点

配搭Relacart Dante 会议麦克风
TDM管理控制软件



配搭Relacart Dante 会议麦克风管理控制软件TDM可以直接设置话筒底座的输入增益，低切，工作模式，幻象供电。音频电平可视化，失真指示。
工作模式分别如下
ON: 上电通话，点动静音
OFF: 上电静音，点动通话
PTT: 长按通话，松手静音
PTM: 长按静音，松手通话

产品参数



TDN1
Dante 会议麦克风底座

- TDN1底座外壳采用全金属设计，经过镭铣工艺加工，坚固防摔，经久耐用，涂上磨砂低反光的太空灰色，简约却又尽显高雅大气。
- 底座轻触开关设有以橙/蓝色显示的LED指示灯，在本地模式下，用户可以开关话筒的静音或讲话操作，LED指示灯对应亮色，工作状态一目了然。
- 可拆卸话筒咪杆。

频率响应:	20-20,000 Hz
低频切除:	150 Hz, 18 dB/octave
增益调节:	6级增益可调
输入阻抗:	2.2 kΩ
最大输入电平:	0dBu @ +20 dB gain
信噪比:	65dB, 1 kHz at 1 Pa
电源设备:	PoE IEEE802.3af 标准
消耗功率:	2.3W
幻象电源:	48V DC
重量:	720 g
外形尺寸(mm):	170(长)x120.3(宽)x48.5(高)
输入接口:	3针XLR卡侬插座
输出接口:	标准以太网接口
DANTE 网络:	RJ45 连接头, 100 Mbps以上 CAT5 或 CAT6网线

■ 单元线 ■ 网线
■ 控制线 ■ 音频线