

# SM2

超指向枪式麦克风

SHOTGUN CONDENSER MICROPHONE

SM2 SHOTGUN CONDENSER MICROPHONE

## 产品参数

传声器类型:	直流偏压型电容式话筒
指向性:	超指向
频率响应:	50Hz-20KHz
输出阻抗:	350 Ω
最大输入声压级:	130 dB SPL, 1KHz@1%THD
信噪比:	105dB (A加权), 1KHz@1%THD
动态范围:	>70dB
灵敏度:	-45 dB@1V于1Pa
开关:	直通/高通滤波器
长度:	280mm
重量:	约100g



SM2 超指向枪式麦克风



采用独特的竖条配合声干涉管设计，提供高灵敏度和超心型指向特性，有效抵抗射频干扰，完美捕捉到所需的声音。Sm2 带有高通滤波器，能有效防止低频噪声等环境噪声。

## 产品特点

### 金属结构

- 金属结构，坚固耐用。

### 超心型指向

- 超心形指向特性，提供优异的离轴拾音效果。

### 低噪声电路

- 使用高精度低噪声电路，能够有效降低噪声的产生。

### XLR 音频输出

- XLR 三针座平衡输出。


### 高通滤波

- 100Hz 高通滤波器选择。

### 48V 多种供电选择

- 48V 幻象电源或者 AA (1.5V) 电池供电。

## 指向性

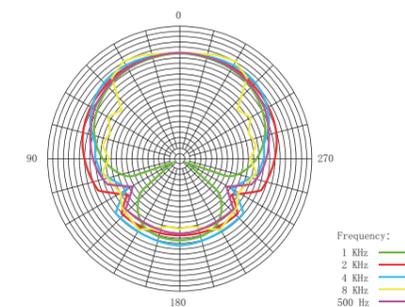

## 频率响应曲线

