


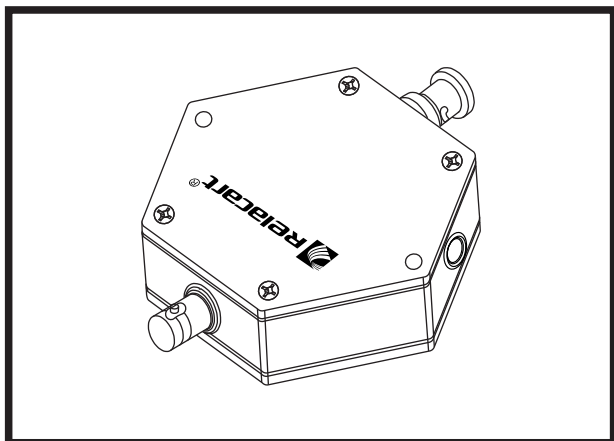


技術指標

連接端子	BNC
頻率範圍	200MHz-1GHz
帶內衰減	低於1.5dB
電源要求	適用12V/500mA或更高的電源適配器
輸出電壓	DC8V, 300mA
工作溫度	-25° ~ 50° C
尺寸	87mm(長)x65mm(寬)x20mm(高)
淨重	約90g
封裝	黑色電鍍鋁材


R-20P是一款為天綫或天綫放大器供電的設備，提供DC8V，300mA輸出，讓外接天綫系統能單獨有效的工作。鋁合金外殼的設計，具有堅固輕便的結構和優異的散熱性能，使內部電路經久耐用，并持續穩定地提供輸出電壓，是天綫接收系統的必備良品。

-連綫型號和長度：使用50歐姆阻抗的低損耗的同軸電纜。

R-20P功能概述

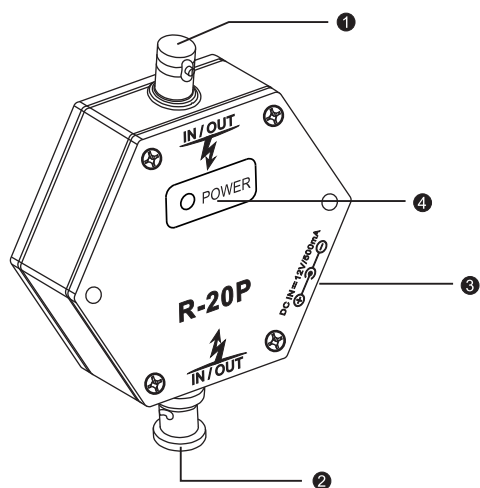

- ①、② 天綫連接輸入或輸出(BNC端子)，連接需要連接的天綫設備。
- ③ 9到12V-DC電源輸入端口。
- ④ 電源指示燈。

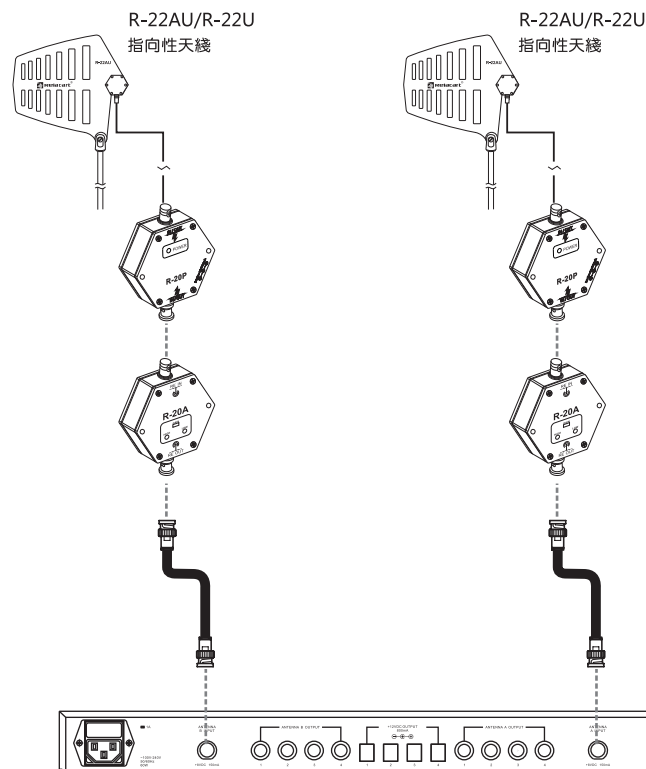

R-14D 天綫分配器