




 **Relacart**[®]
— Real Sound Always



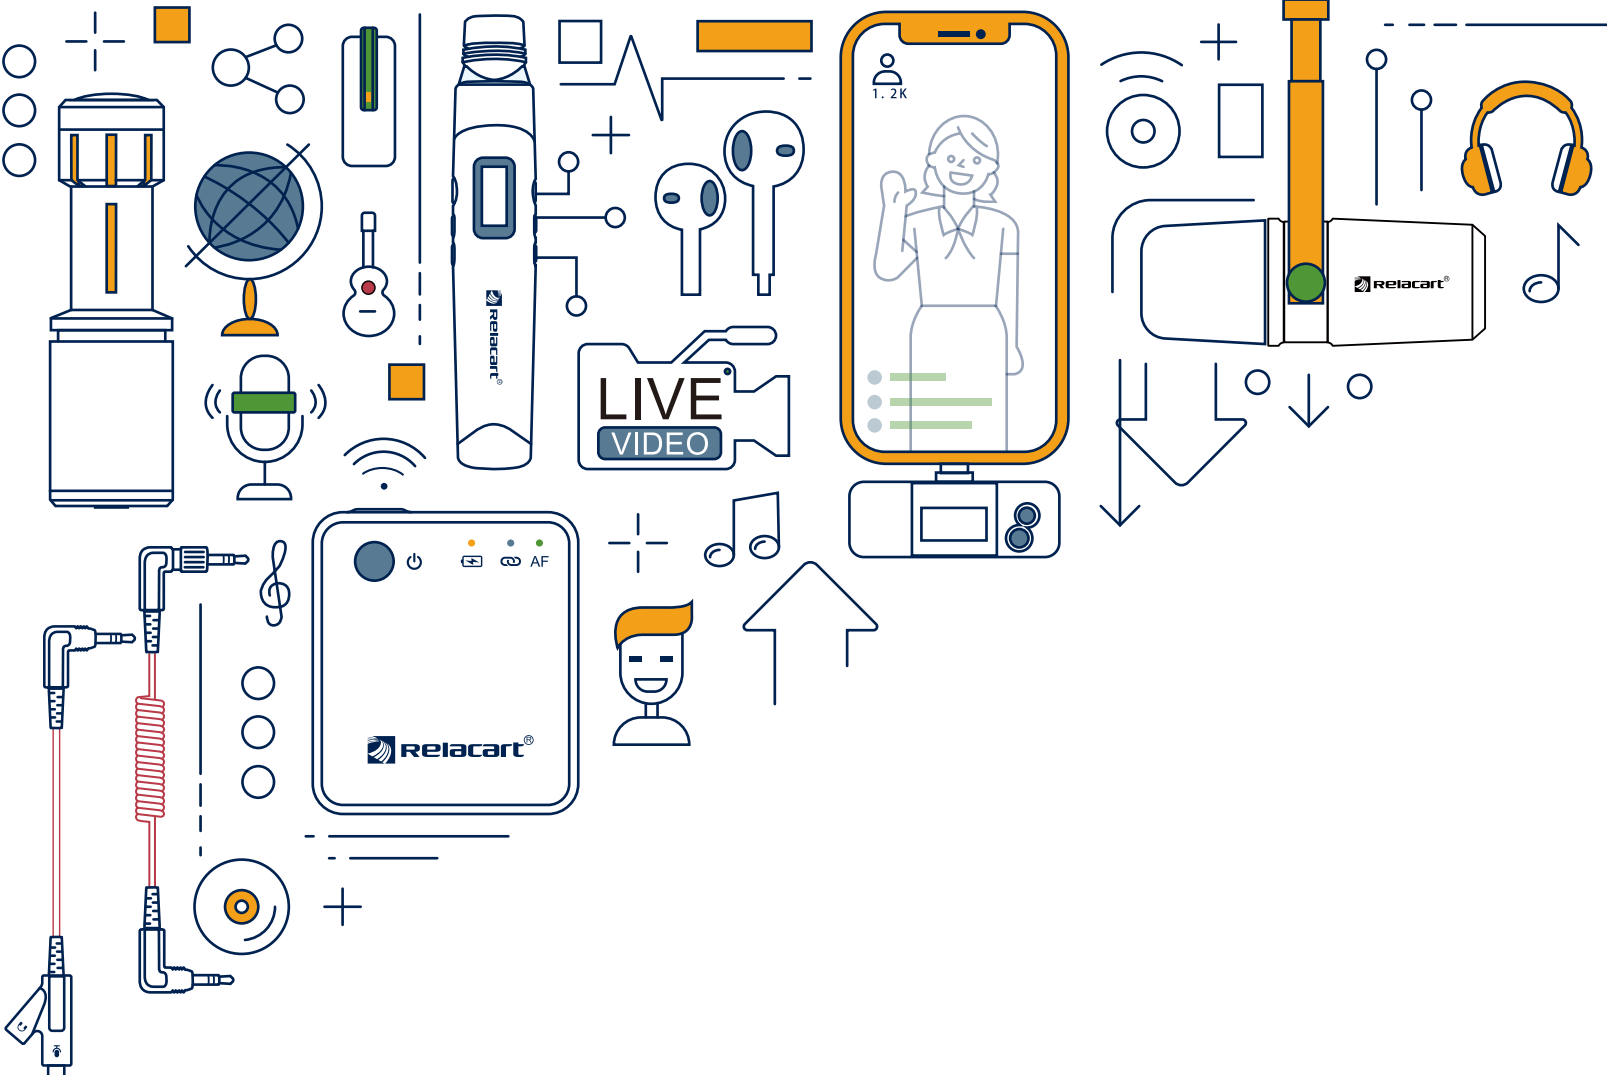

PM-100D

UHF 无线监听系统

UHF wireless monitoring system



PM-100D

UHF wireless monitoring system

先进技术 专业无线

PM-100D UHF无线监听系统提供享有盛誉的Relacart音质和高度可靠的专业级无线技术，以先进的电子处理技术取代传统复杂沉重的监听设备，杜绝监听设备产生的回啸，使演出可靠完美进行。



UHF传输频段 应用广泛

接收机采用 UHF 频段，CPU 制分集式接收，减少盲点，保证接收稳定，32MHz频带宽度，预设 100 个通道选择可调频率。远距离传输适用于各种场合，为户外直播、舞台演出、乐器弹唱、多人播客等场景带来更大的自由度。

PM-100D

UHF wireless monitoring system

精美设计 轻便简洁

接收机采用全金属材质的 1/2EIA 标准 IU 机箱，配备精美简洁的液晶多功能显示面板，可显示设备工作状态。接收机外壳选用质量轻、坚韧性强的塑料材质打造，整体机身轻便简洁，使用更轻便。



灵活耐用 多声道选择

与传统监听系统相比，PM-100D 体型更小、使用更简单灵活，并且不需要繁琐复杂的调试与设置，即使是无经验者也能简单上手。系统支持多声道选择功能，可随意在立体声与单声道中选择。



PM-100D

UHF wireless monitoring system



实时监听 精准驾驭


PM-100D UHF 无线监听系统支持耳机监听输出功能，可实时掌控音频细节，随时调整至预想中的完美状态。系统简单且灵活，有无技术经验均可轻松使用，让您简便且精准地驾驭音频录制。

PM-100D

UHF 无线监听系统



系统设备连接图

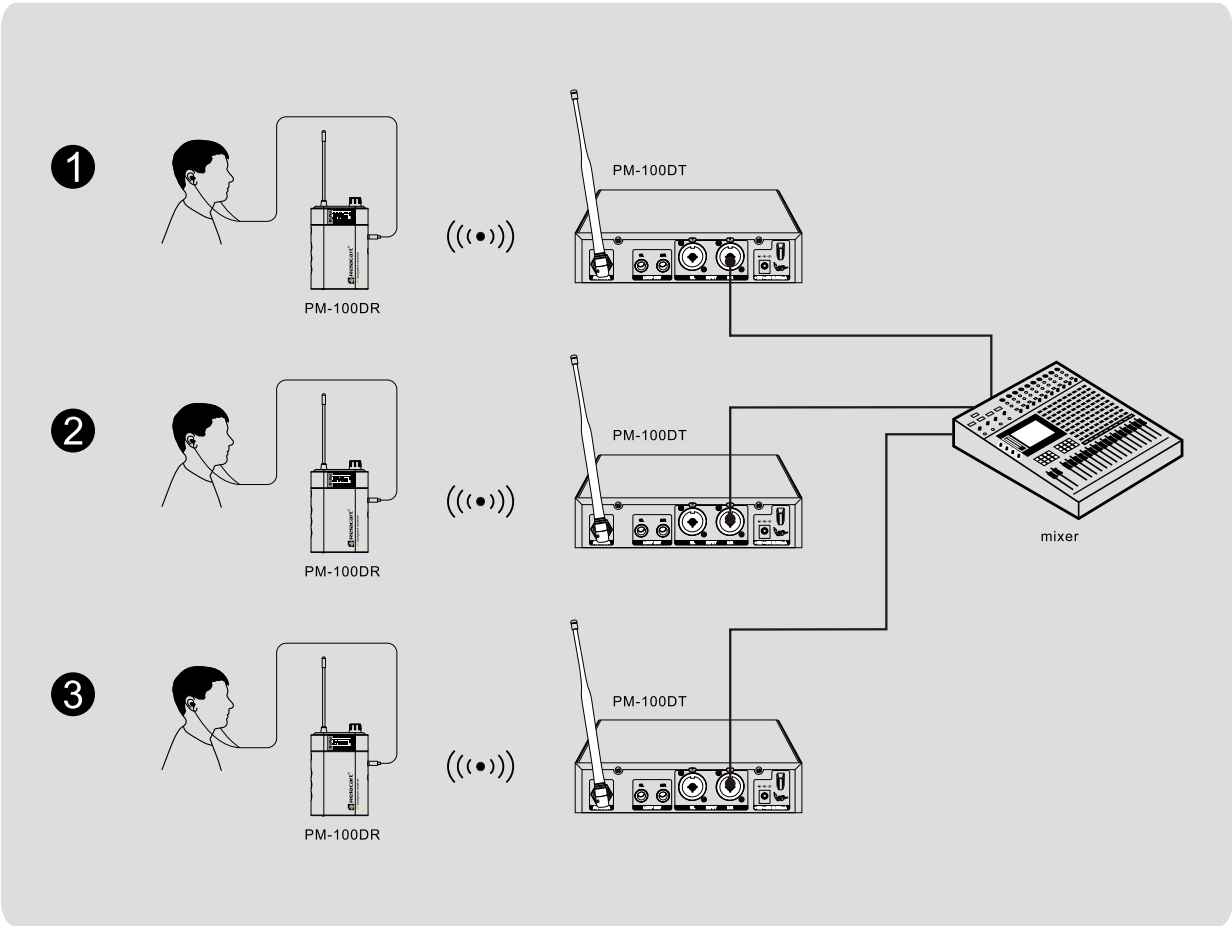

系统技术指标



PM-100DT 立体声发射机

机箱规格:	1/2 EIA 标准 1U
载波频率范围 :	554MHz~936MHz
通道组数:	单通道
调制方式:	集成模式
综合 T.H.D:	<0.9% @ 1KHz
频带宽度:	32MHz
综合频率响应:	20Hz~20KHz ± 3dB
输出功率:	50mW
电流消耗:	160mA
供电方式:	DC 12V
音频输出:	φ 6.3mm 平衡式插座 x2
音频输入:	Line level x 2, XLR 及 φ 6.3mm co复合式插座
尺寸 (mm) :	205 (宽) x 43 (高) x 206 (深)
重量:	约1Kg



PM-100DR 立体声迷你接收机

接收方式:	天线接收
载波频率范围 :	554MHz~936MHz
通道组别:	单通道
调制方式:	集成模式
综合 T.H.D:	<0.9% @ 1KHz
立体声分离度:	≥65dB, 在1KHz
综合频率响应:	20Hz~20KHz ± 3dB
电池:	AA x 2
电流消耗:	140mA (典型)
电池耗电/寿命:	≥8小时
有效工作距离:	≥100米 (空旷无干扰环境下)
输出插座:	φ 3.5mm 立体声耳机插座
输出功率:	2x40mW 以 1KHz (T.H.D.: 0.03%)
尺寸 (mm) :	198 (高) x 52.5 (宽) x 28 (深)
重量:	约55g (不含电池)



力卡电子有限公司

地址：广州市越秀区环市东路371-375号广州世界贸易中心大厦南塔1302室

邮编：510095

电话：020-38109133/38109224

传真：020-38109384

邮箱：info@relacart.com

www.relacart.com

