


RG-10

专业型鹅颈式会议话筒



PROFESSIONAL GOOSENECK MICROPHONE

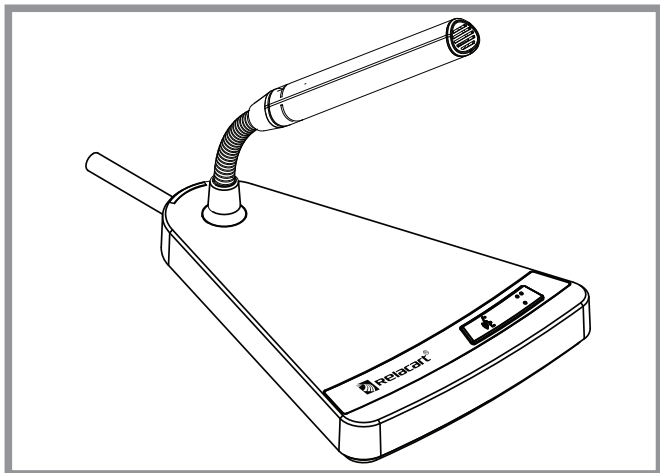

02

注意事项

现在的电容话筒虽然不会对环境过度敏感，但在极高或极低的温度下亦可能损坏，暴露于高温中可能导致输出电平逐渐永久性减弱，应避免将话筒留在日晒的地方或长时间置于温度过43°C的地方，而极高湿度也应避免。

03

可选择配件

MC2系列双芯屏蔽平衡线:

- 类型：卡侬公头+卡侬母头
- 型号尺寸：MC2-03 3米/MC2-05 5米/
MC2-10 10米/MC2-20 20米

P-48V1S：单通道48V幻象供电
(带外接话筒控制开关功能)。

04

技术指标

传声器类型：	背板极化静电型电容式
指向特性：	超小型单指向
频率响应：	50Hz-18000Hz
灵敏度：	-47dB, f=1KHz@1V/Pa
输出阻抗：	2900欧姆
最大承受声压：	120dB, 1KHz于1%T.H.D
动态范围（典型）：	115dB, 1KHz于最高声压
信噪比：	100dB(A), THD=1% @1KHz于1V/Pa
幻象供电：	直流48V DC
消耗电流：	8mA
输出连接器：	带线1.5米 3针卡侬公头
最佳拾音距离：	10-40cm
尺寸（mm）：	148*115*233（长*宽*高）
重量：	715g

01

产品介绍

RG-10是一款阔频宽的电容式超指向拾音话筒，高质量的拾音性能，设计于增强拾音、专业录音、电视广播、会议及其它高要求的拾音应用。


RG-10是一款带线标准的3针卡侬公头XLRM。管体是细小的三角造型的鹅颈设计，可轻易将拾音头灵活调节到任何位置，并设有静音发光体指示。

精致的三角底座外壳是使用耐用的合金铸造，结实美观，底座并设有静音功能开关，工作指示灯。

低阻抗的平衡音频输出，音频信号以卡侬公头的2号及3号针脚输出，1号针脚则为地线(屏蔽)连接，输出相位将以正相位电平设于2号针脚上。


05

指向特性

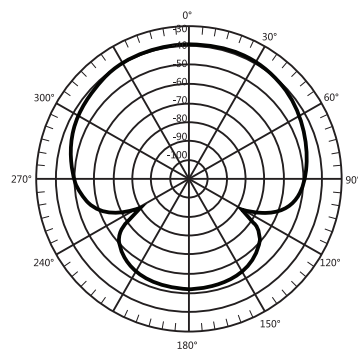


06

频率特性

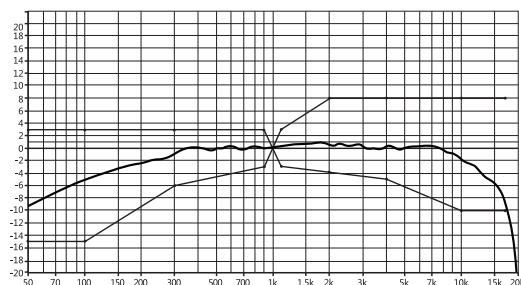

07

话筒示意图

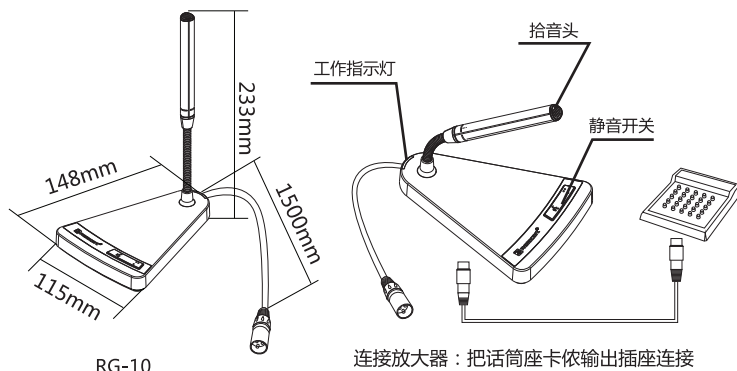

连接放大器：把话筒座卡侬输出插座连接到其他器材，如话筒放大器、调音台等。