

01

特點:

AL/GS系列鵝頸話筒是一款寬頻響的電容式心形指向性話筒，高質量的收音效能，設計於增強收音、專業錄音、電視廣播、會議等高要求的收音應用。易于調節、耐用、細小、可沒有“記憶”效果的雙鵝頸彎曲結構，可快速及隨意地將收音頭靈活調校到任何位置，并附有防風海棉罩，可減低在講話時收到不雅的噴氣聲及其他風聲的情況出現。

內置的供電模組使用直流11V至52V幻象供電工作。而外殼上的一個隱藏的小型低切開關，可設定80Hz高通濾波及平直響應。

GS系列產品還附有靜音開關，能方便用戶隨時關閉話筒。

02

技術指標:

收音頭	背板極化靜電型電容式
指向特性	心形單指向性
頻率響應	80Hz-18KHz
高通濾波	100Hz, 18dB/octave
開通靈敏度	-32dB, 以1V于1Pa
輸出阻抗	200歐姆
最大承受聲壓	127dB聲壓, 1KHz于1%T.H.D.
動態範圍(典型)	110dB, 1KHz于最高聲壓
信噪比	>68dB, 1KHz于1Pa
開關	平直, 高通濾波; GS系列靜音/開啓
幻象供電	DC12-52V
耗電	5mA(典型)
輸出連接口	內置式3針卡農公頭
拾音最佳距離	10-20cm
話筒尺寸與重量	GS-530 /AL-19F 530mm 約190g GS-450 /AL-19T 450mm 約170g GS-380 /AL-19N-D 230mm 約90g
顏色	黑色

03

產品型號:

帶靜音開關鵝頸話筒:

-  ● GS-530
-  ● GS-450
-  ● GS-380

不帶靜音開關鵝頸話筒:

-  ● AL-19F
-  ● AL-19T
-  ● AL-19N-D

04

選擇配件:

桌面式防震話筒座:



● TS-800



● TS-700

帶靜音開關桌面式防震話筒座:




● TS-800S



● TS-700S

帶靜音開關幻象供電器:



● P-48V1S

P-48V1S: 單通道48V幻象供電器(帶外接話筒控制開關功能)。

MC1系列綫材單芯屏蔽非平衡綫


- 類型:卡農公頭+6.3耳機插頭
- 型號尺寸:MC1-03 3米/ MC1-05 5米/
MC1-10 10米/MC1-20 20米

MC2系列雙芯屏蔽平衡綫:

- 類型:卡農公頭+卡農母頭
- 型號尺寸:MC2-03 3米/MC2-05 5米/
MC2-10 10米/MC2-20 20米

05

指向特性:

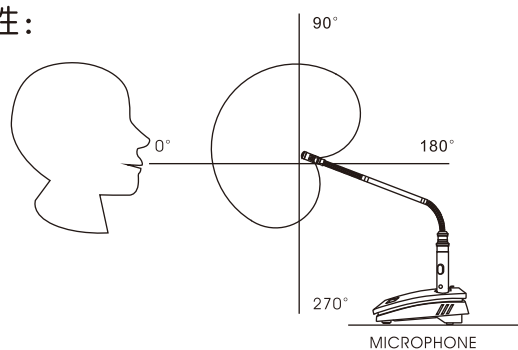

06

頻率特性:

