

Relacart®
Real Sound Always





2.4G微型无线麦克风系统

2.4GHz wireless microphone System



01

2.4GHz Wireless
Microphone System



2.4G全球无限频段传输

MC2采用2.4GHZ ISM全球无限频段传输，确保音频的高品质输出，适用于各种应用场合，包括视频录制、直播、拍摄、录音等。

无论您是专业制片人还是业余爱好者，MC2都将成为您的得力助手，助您轻松获得高质量的音频内容。



卓越降噪 清晰声音

MC2一拖二微型无线麦克风系统搭载先进的一键降噪模式，系统附带专用话筒防风毛球，让您能够在户外或其他嘈杂环境下仍然获得卓越的声音拾取，确保您录制的音频具有最美妙的音质。

02

2.4GHz Wireless
Microphone System



创新设计 轻松携带

背夹设计采用创新的磁吸加软胶技术，旨在提高使用的便利性。特别设计的软胶磁吸背夹，使MC2能轻松吸附在靴座等设备上，不论您是佩戴在身上还是固定在机器上，都能稳固可靠地贴附。

OLED显示屏

发射器和接收器均采用高亮度 OLED 显示屏，清晰显示设备工作状态。发射器输入增益与接收器输出音量独立调节。



支持外置麦克风

发射器内置全向麦克风同时也支持外置麦克风或音频输入。



多重兼容 自动配对

兼容智能手机、相机、电脑等设备。系统具备自动配对功能，摆脱了烦人的连接步骤，让您即插即用，轻松畅连所需设备。此外，MC2还具备DSP数字音频压扩处理，采用48KHZ音频采样率，将系统中的噪声降至最低。



便捷连接 自由输出

·接收器支持 3.5mm TRS 模拟音频输出和数字 USB 音频输出。
·数字 USB 音频输出采用通用的 TYPE-C 接口，可直接连接手机和电脑使用。
·内置锂电池，使用 USB 5V 充电。



MC

2.4GHz无线麦克风系统



系统技术指标

传输频段：	2400MHz~2483.5MHz
音频频率响应：	100Hz~18KHz ±3dB
信噪比：	85dB(电路性能)
最大输入声压：	100dB SPL(内置麦克风)
配对方式：	自动/手动
有效工作距离：	100 米(空地方)
工作温度：	-5°C ~ + 50°C

MC2-R
无线接收





传输频段：	2400MHz~2483.5MHz
传输类型：	跳频/数字 FSK
接收灵敏度：	-86dBm
天线方式：	内置 PCB 天线
显示方式：	多功能 OLED 显示方式
供电要求：	内置锂电池，通过 TYPE-C 接口的标准USB 5V 充电
电池使用时间：	>6小时
输出接口：	3.5 mm TRS、Type-C 数字输出
工作温度：	-5°C ~ + 50°C
最大充电电流：	270mA/H
充电时间：	≤2 小时
外形尺寸：	67 x 32 x 13.5 (mm)
净重：	26.8g

MC2-T
无线发射



传输频段：	2400MHz~2483.5MHz
调制类型：	跳频/数字 FSK
发射功率：	10dBm
天线方式：	内置 PCB 天线
麦克风拾音方式：	全向型(内置麦克风)
显示方式：	多功能OLED 显示方式
供电要求：	内置锂电池，通过 TYPE-C 接口的标准USB 5V充电
电池使用时间：	≥6小时
输入接口：	3.5 mm TRS
工作温度：	-5°C ~ + 50°C
最大充电电流：	270mA/H
充电时间：	≤2小时
外形尺寸：	67 x 32 x 13.5 (mm)
净重：	27.4 g

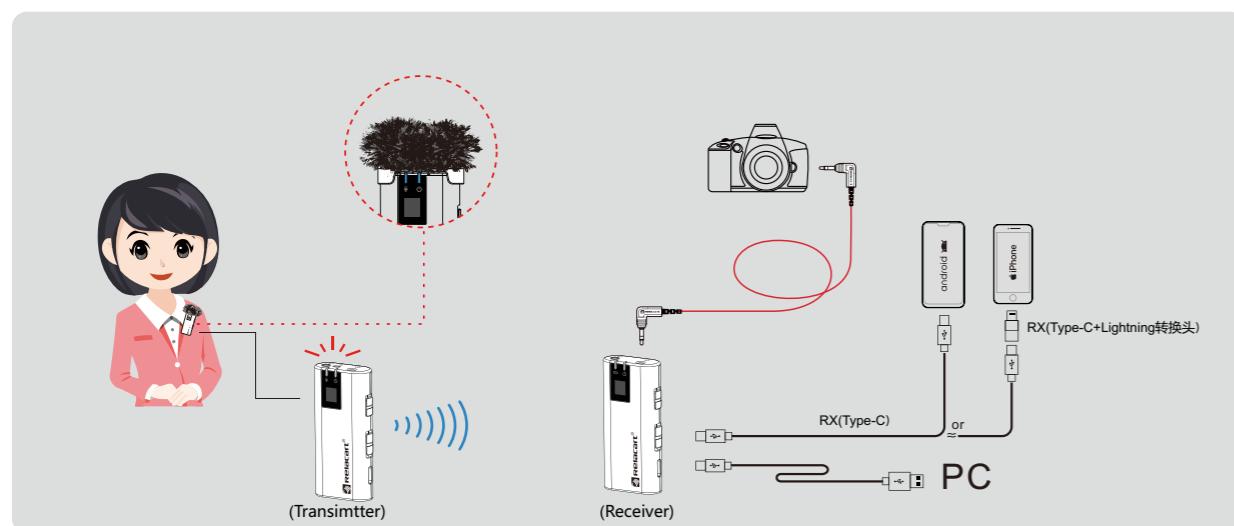

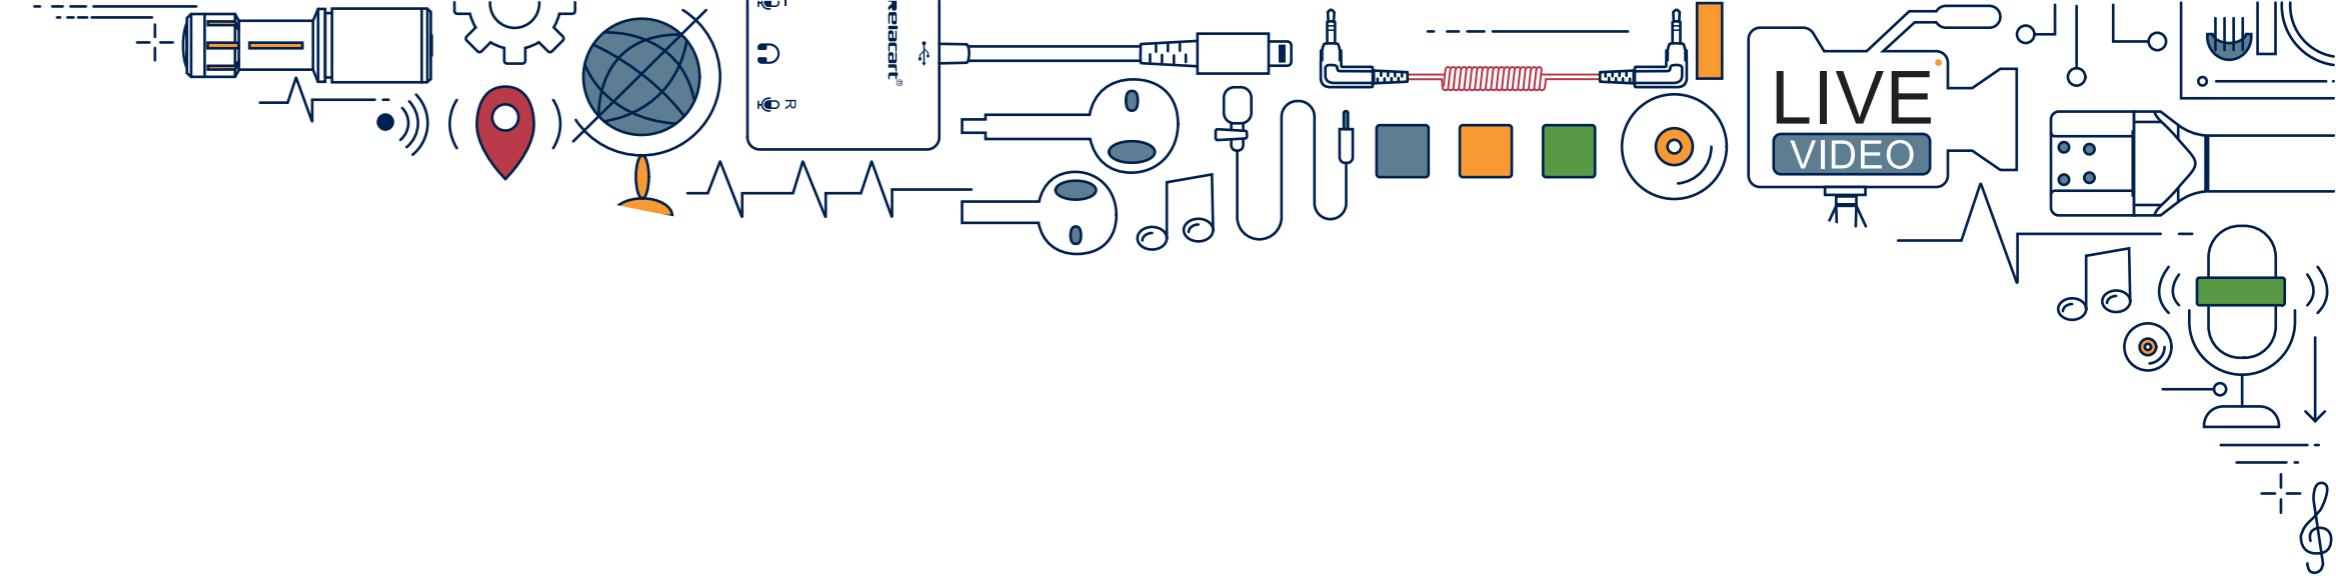

力卡电子有限公司

地址: 广州市越秀区环市东路371-375号广州世界贸易中心大厦南塔1302室

邮编: 510095

电话: 020-38109133/38109224

传真: 020-38109384

邮箱: info@relacart.com

www.relacart.com

