

Mi1S

2.4GHz单通道微型无线麦克风系统

2.4GHz Single-Channel

Mini Wireless Microphone System



2.4GHz Wireless
Microphone System

体积精巧 效能强大

MIPASSPORT Mi1S系列是 Relacart 新研创设计的一款体积极小，具有功能齐全的 2.4GHz 无线麦克风系统，发射器和接收器重量均仅 35g。发射器可用作为时尚的夹式麦克风使用，也可变身为世界上最袖珍的腰包机。非常适合用于采访、微视频录制或商业演示等等应用场合。




Mi1S
2.4G WIRELESS
MICROPHONE
SYSTEM



强大兼容 传统工艺

Mi1S 使用 3.5mm TRS 输出连接到数码/单反相机、便携式摄像机、录音机、平板电脑、手机等等设备辅助拾取高保真音频。

2.4GHz Wireless
Microphone System

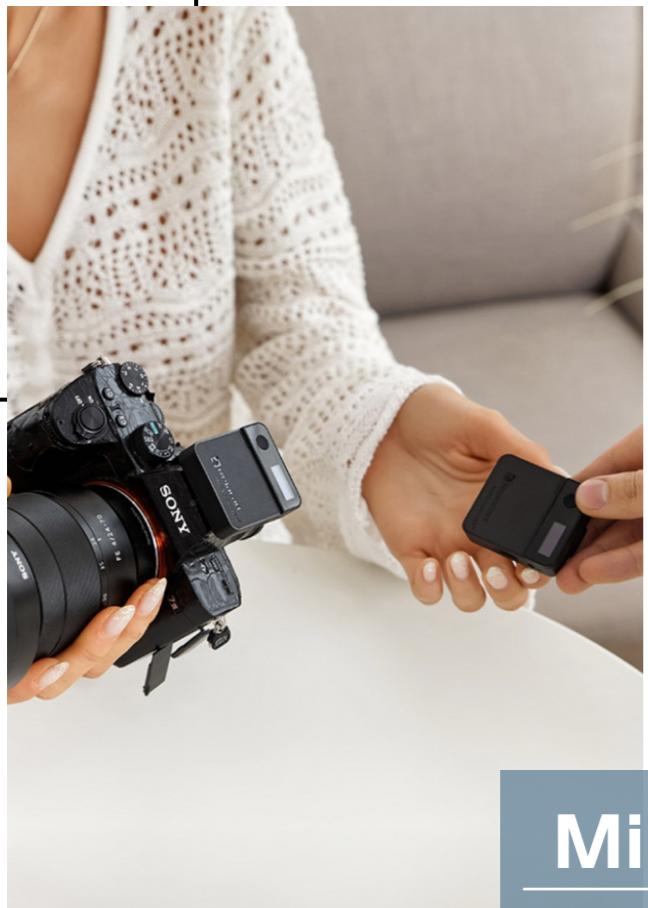

屏幕显示 轻松调试

Mi1 S 接收器与发射器均采用 OLED 显示屏，显示当前的产品信息、音频模式、输出音量、状态等信息，便于用户在灯光昏暗的状态下也可以轻松设置。

Mi1S
2.4G WIRELESS
MICROPHONE
SYSTEM




专业拾音 内外兼容


Mi1 S 发射器内置驻极体麦克风，可以直接将发射机夹在衣领上使用，也可由外部输入接口连接领夹麦克风，当其为超小型的腰包发射器使用。

强大传输 远而不止

采用ISM全球无限制的2.4GHz频段进行传输，接收机与发射机开机后2秒内自动配对成功，其中的6级增益控制，可将您的输出准确地调整到您的摄像机或录制设备以及方便的省电模式。有效使用距离达到50米（空阔场合）。

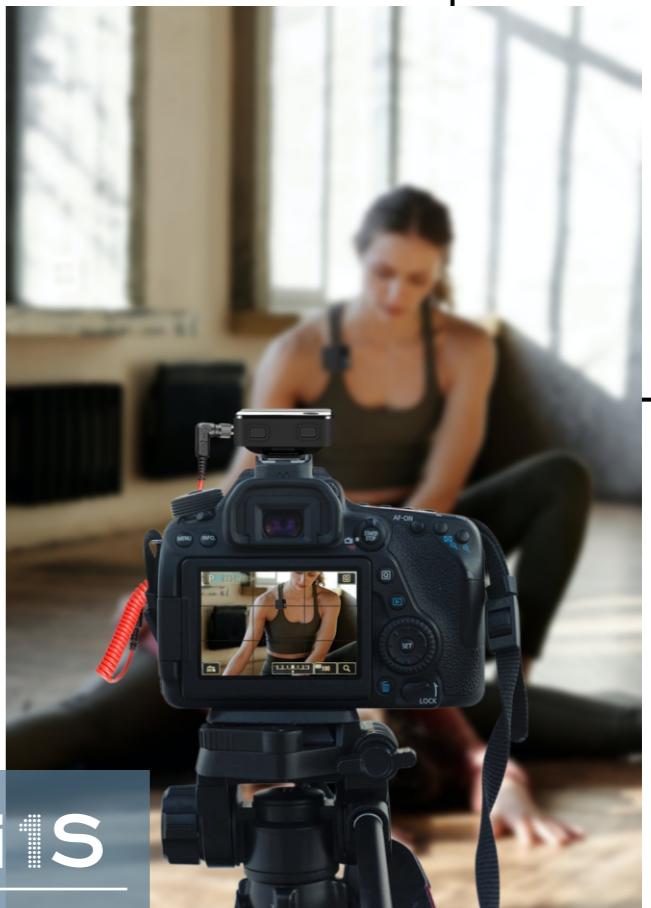

Mi1S
2.4G WIRELESS
MICROPHONE
SYSTEM

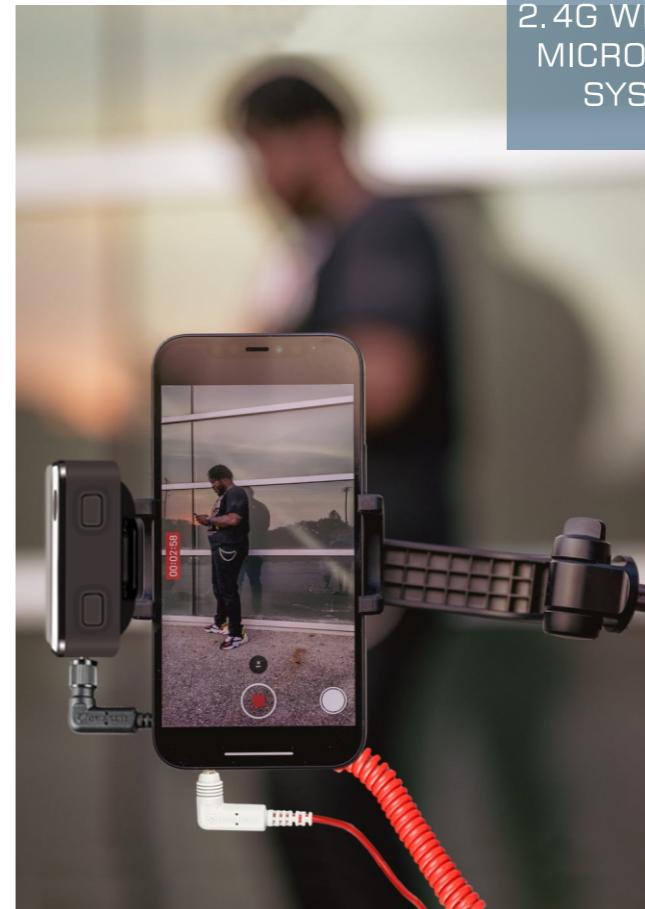

全效合一 机动灵活

Mi1 S 接收器配有一个双重用途的背夹，使用户即可以夹在衣服上，也可以夹在摄像机被带上或安全地滑入摄像机冷靴座里固定。


Mi1S

2.4GHz单通道微型无线话筒系统



系统技术指标

传输频段:	2400 MHz ~ 2483.5 MHz
音频频率响应:	80 Hz ~ 18 KHz ±3 dB
动态范围:	95 dB (电路性能)
信噪比:	95 dB (电路性能)
最大输入压:	100 dB SPL (内置麦克风)
配对方式:	自动
有效工作距离:	20 米 (有障碍物), 50 米 (空阔地方)
工作温度:	-5°C ~ +50°C

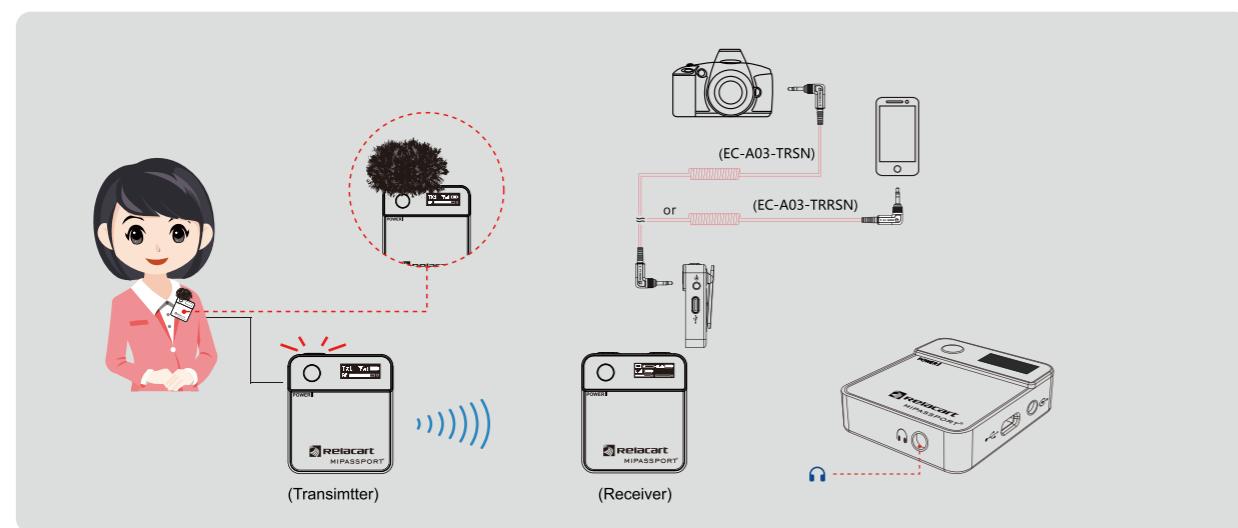


Mi1S-R
接收机



Mi1S-T
发射机

传输频段:	2400MHz ~ 2483.5MHz
调制类型:	跳频/数字FSK
接收灵敏度:	-86dBm
天线方式:	内置F型天线
显示方式:	OLED显示屏, 显示电池电量, 当前RF、AF状态
供电要求:	内置锂电池, 通过TYPE--C接口的标准USB 5V充电
电池工作时长:	> 7小时
输出接口:	3.5mm TRS
工作温度:	-5°C ~ +50°C
外形尺寸:	50 mm * 44.5mm * 15mm
重量:	35g

传输频段:	2400MHz ~ 2483.5MHz
调制类型:	跳频/数字FSK
发射功率:	10dBm
天线方式:	内置F型天线
麦克风拾音方式:	全向型 (内置麦克风和外部领夹)
显示方式:	OLED显示屏, 显示电池电量, 当前RF、AF状态
供电要求:	内置锂电池, 通过TYPE--C接口的标准USB 5V充电
电池工作时长:	> 7小时
输出接口:	3.5mm TRS
工作温度:	-5°C ~ +50°C
外形尺寸:	50 mm * 44.5mm * 15mm
重量:	35g

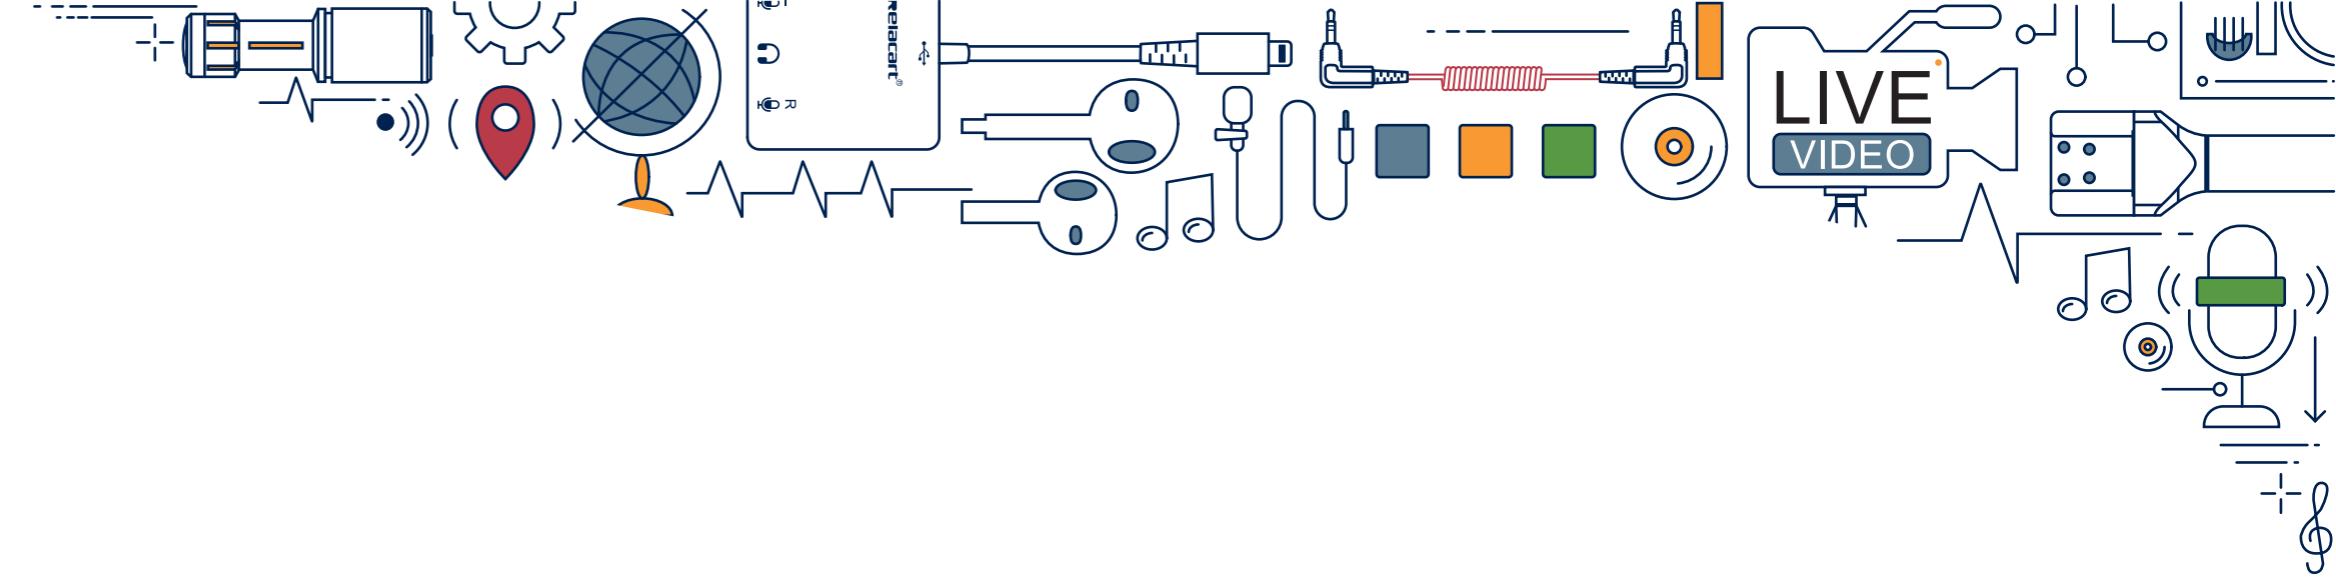

力卡电子有限公司

地址: 广州市越秀区环市东路371-375号广州世界贸易中心大厦南塔1302室

邮编: 510095

电话: 020-38109133/38109224

传真: 020-38109384

邮箱: info@relacart.com

www.relacart.com

