

**Relacart®**  
Real Sound Always



# MiUS

2.4GHz双通道微型无线麦克风系统

2.4GHz Dual-Channel  
Mini Wireless Microphone System



2.4GHz Wireless  
Microphone System

MiUS

2.4G WIRELESS  
MICROPHONE  
SYSTEM



精巧魔盒 畅所欲言

Mi2 可以让你的录制内容提供沉浸式的体验，无论是视频录制，直播表演，节目演讲等应用场景，它都是成就您辉煌时刻的重要伙伴。内置极体麦克风具备强大的拾音功能，2.4GHz ISM 全球无限频段传输。让世界也能清晰的听到你所表达的声音！


2.4GHz Wireless  
Microphone System



### 光学屏幕 智能显示

Mi2 S的接收器与发射器均使用高亮度 OLED 显示屏，即使在光线昏暗的地方也可以对着 Mi2 S进行设备操作和调试。

**Mi2S**  
2.4G WIRELESS  
MICROPHONE  
SYSTEM

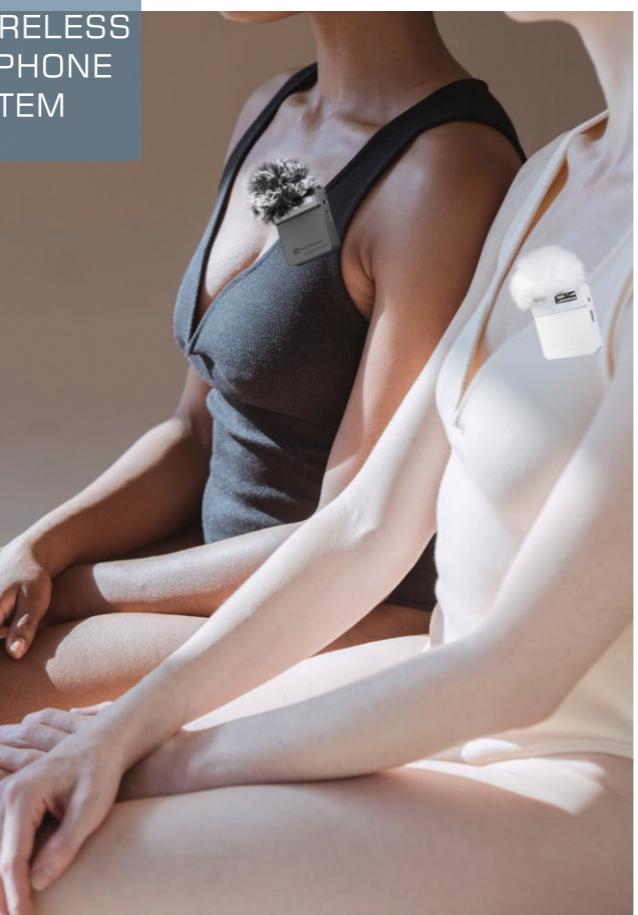

### 专业声音 挡除噪声

MIPASSPORT Mi2 S 旨在提供专业品质的声音，同时使用起来非常简单。每个发射器都配备着一个用于完全无线录音的高品质内置驻波比麦克风，以及一个用于插入领夹式麦克风的 3.5 mm TRS 输入接口。MIPASSPORT Mi2 S 还配备扭锁式毛茸茸挡风毛球，用于在大风或恶劣天气条件下进行录制。在任何情况下都能提供清晰、专业的声音。

### 就地配对 无缝连接

MIPASSPORT Mi2 S开机设备间即可自动对频连接，采用ISM全球无限制的2.4GHz 频段进行传输，发射器和接收器搭配使用时，即可自动配对，有效距离50米轻松接收，通过 USB-C 接口兼容连接您所拥有的智能设备，数字化传输技术让你的声音清晰可见并应用到其他平台。



**Mi2S**  
2.4G WIRELESS  
MICROPHONE  
SYSTEM



### 极致闪充 智能省电

MI 2 S内置锂电池，拥有超长的7小时续航，可使用USB 5V快速充电。设备无操作 20 秒后会进行省电模式，接收器屏幕变暗，发射器关闭屏幕；当发射器或接收器无连接的情况下，2 分钟内自动关闭设备，大大提高设备续航能力减少不必要的电量浪费。


# Mi2S

2.4GHz双通道微型无线话筒系统



## 系统技术指标

传输频段：	2400 MHz ~ 2483.5 MHz
音频频率响应：	80 Hz ~ 18 KHz ±3 dB
动态范围：	95 dB (电路性能)
信噪比：	95 dB (电路性能)
最大输入压：	100 dB SPL (内置麦克风)
配对方式：	自动
有效工作距离：	20 米 (有障碍物), 50 米 (空阔地方)
工作温度：	-5°C ~ +50°C

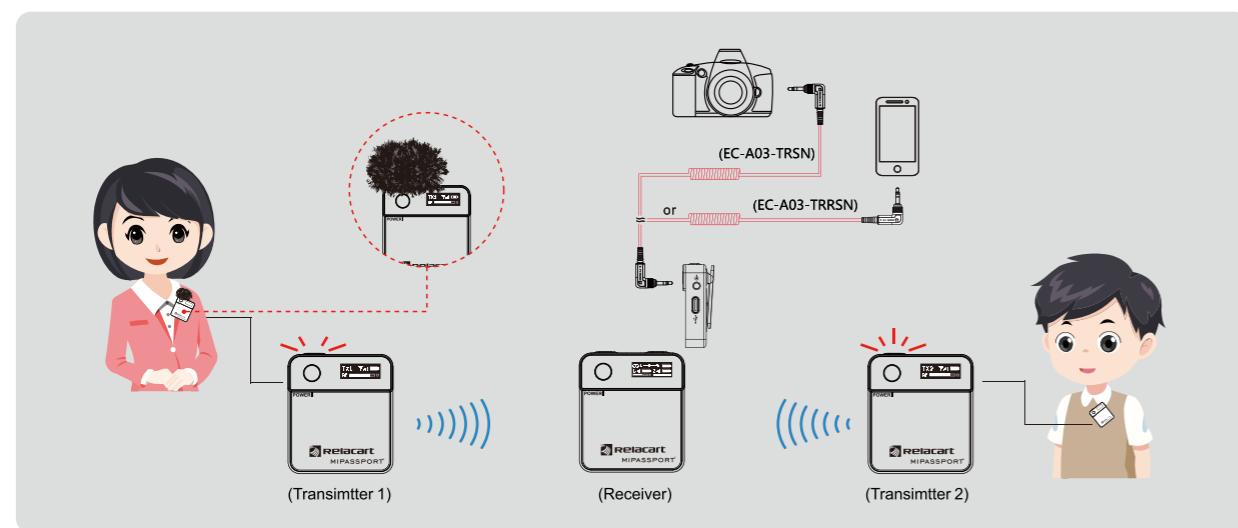

2.4GHz Wireless  
Microphone System




**Mi2S-R**  
接收机

传输频段：	2400MHz ~ 2483.5MHz
传输类型：	跳频/数字FSK
接收灵敏度：	-86dBm
天线方式：	内置F型天线
显示方式：	OLED显示屏, 显示电池电量, 当前RF、AF状态
供电要求：	内置锂电池, 通过TYPE--C接口的标准USB 5V充电
电池工作时长：	> 7小时
输出接口：	3.5mm TRS
工作温度：	-5°C ~ +50°C
外形尺寸：	50 mm * 44.5mm * 15mm
重量：	35g



**Mi2S-T**  
发射机

传输频段：	2400MHz ~ 2483.5MHz
调制类型：	跳频/数字FSK
发射功率：	10dBm
天线方式：	内置F型天线
麦克风拾音方式：	全向型 (内置麦克风和外部领夹)
显示方式：	OLED显示屏, 显示电池电量, 当前RF、AF状态
供电要求：	内置锂电池, 通过TYPE--C接口的标准USB 5V充电
电池工作时长：	> 7小时
输出接口：	3.5mm TRS
工作温度：	-5°C ~ +50°C
外形尺寸：	50 mm * 44.5mm * 15mm
重量：	35g

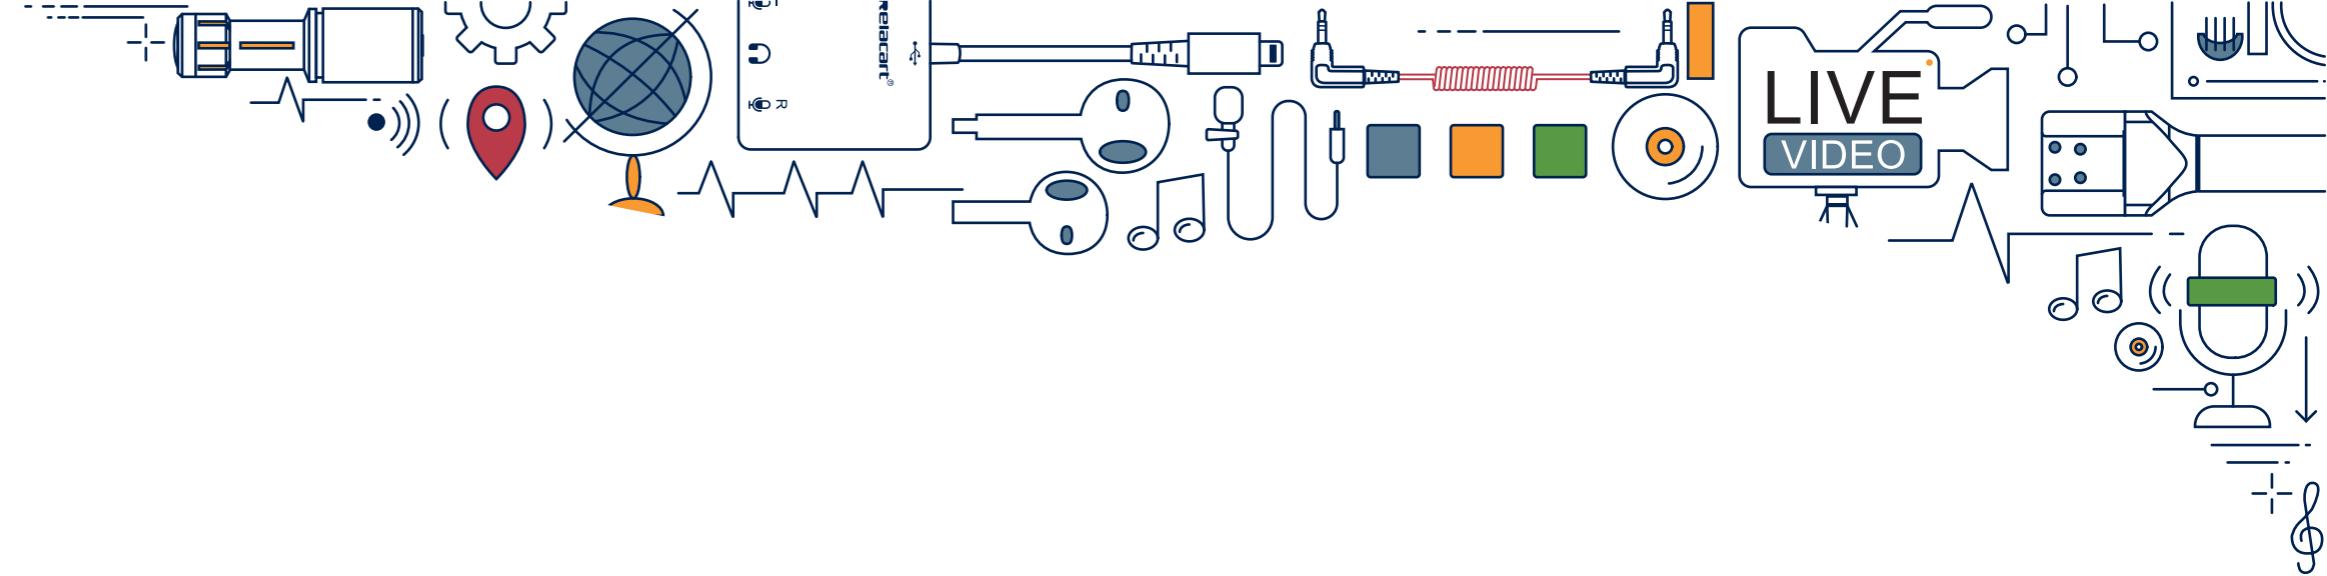

力卡电子有限公司

地址：广州市越秀区环市东路371-375号广州世界贸易中心大厦南塔1302室

邮编：510095

电话：020-38109133/38109224

传真：020-38109384

邮箱：info@relacart.com

[www.relacart.com](http://www.relacart.com)

