

# R1

## 2.4GHz 单通道微型无线话筒系统

2.4GHz Single-Channel


Mini Wireless Microphone System



2.4GHz Wireless  
Microphone System

### 小巧轻便 收音灵敏

R1是一款体积极小，具有功能齐全的2.4GHz微型无线麦克风系统，发射器和接收器重量均仅35g，单个体积均为一个火柴盒大小，几乎不会占用摄影包、背包、手提包或公文包的空间。变身为世界上携带最方便、最袖珍的腰包机，或搭配专用手持杆成为方便使用的采访麦克风。

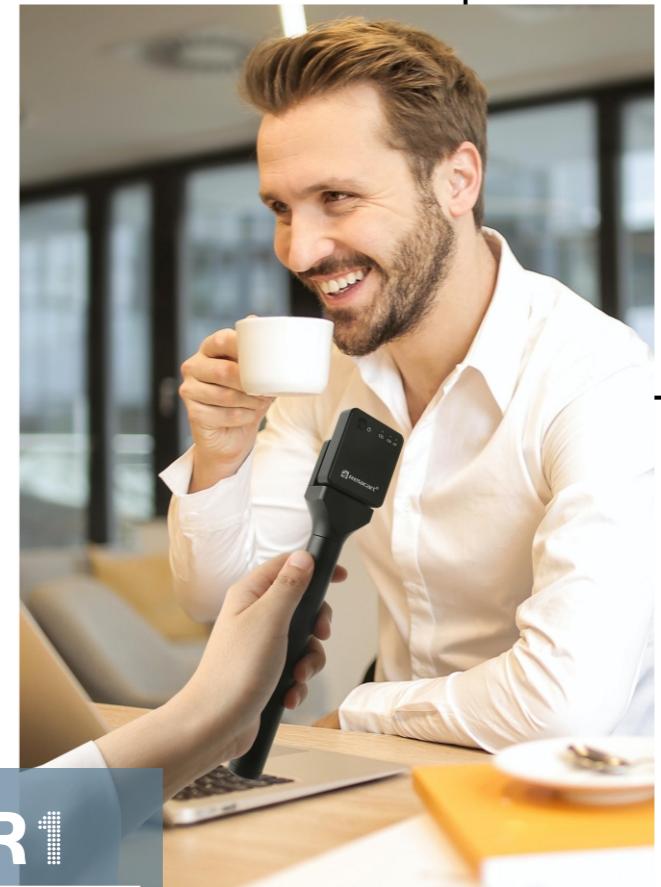

# R1

2.4G WIRELESS  
MICROPHONE  
SYSTEM



### 防风毛套 降噪清晰

R1配备专业的毛茸茸挡风球可有效抑制风噪，在大风或嘈杂环境下依然能收录到清晰的声音。

2.4GHz Wireless  
Microphone System




**R1**  
2.4G WIRELESS  
MICROPHONE  
SYSTEM

### 无线传输 观其致远

R1 可与你沉浸式进入录制的世界，无论是视频录制，直播表演，节目演讲等应用场景，它都是成就您辉煌时刻的重要伙伴。内置极体麦克风具备强大的拾音功能，2.4GHz ISM 全球无限频段传输。搭配毛茸茸的防风兔毛球，使用户者在大风或恶劣天气条件下进行录制时，减少外界来者不明的噪声。让世界也能清晰的听到你所表达的声音！

### 真彩LED 智能兼容

R1 接收器与发射器均采用清晰明亮的 LED 显示状态灯，显示当前输入输出的音频动态讯息、信号状态、电池电量等及时可见。使用 3.5mm TRS 输出连接到数码 / 单反相机、便携式摄像机、录音机、平板电脑、手机等设备辅助拾取高保真音频。

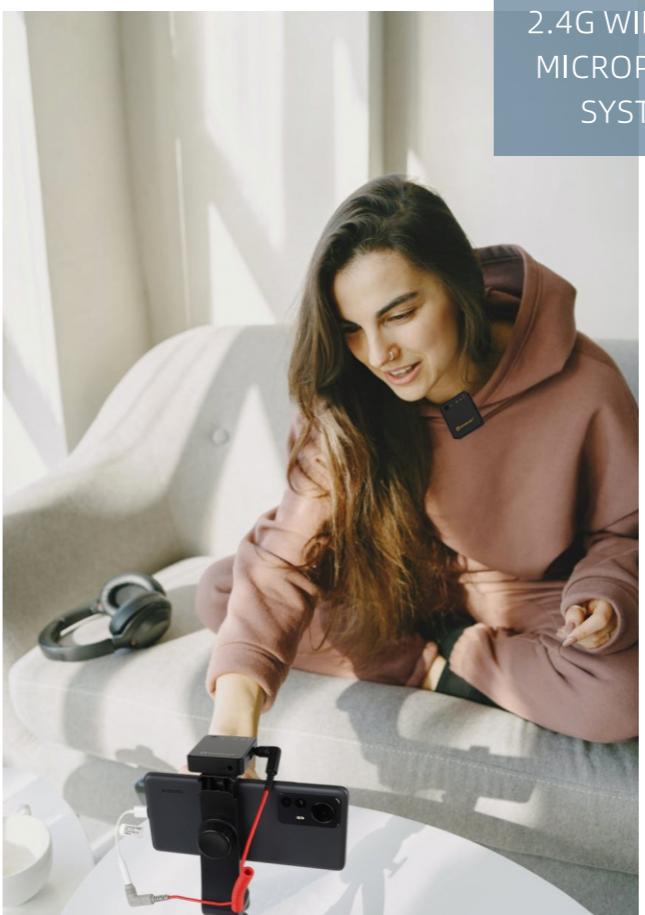

**R1**  
2.4G WIRELESS  
MICROPHONE  
SYSTEM

### 全效合一 机动灵活

R1 接收器配有一个双重用途的背夹，使用户即可以夹在衣服上，也可以夹在摄像机被带上或安全地滑入摄像机冷靴座里固定。




# R1

## 2.4GHz 单通道微型无线话筒系统



### 系统技术指标

传输频段:	2400MHz ~ 2483.5MHz
音频频率响应:	200Hz ~ 20KHz ±3dB
信噪比:	85dB ( 电路性能 )
最大输入声压:	97dB SPL ( 内置麦克风 )
配对方式:	自动
有效工作距离:	30米 ( 有障碍物 ) , 50米 ( 空阔地方 )
工作温度:	-5°C ~ +50°C

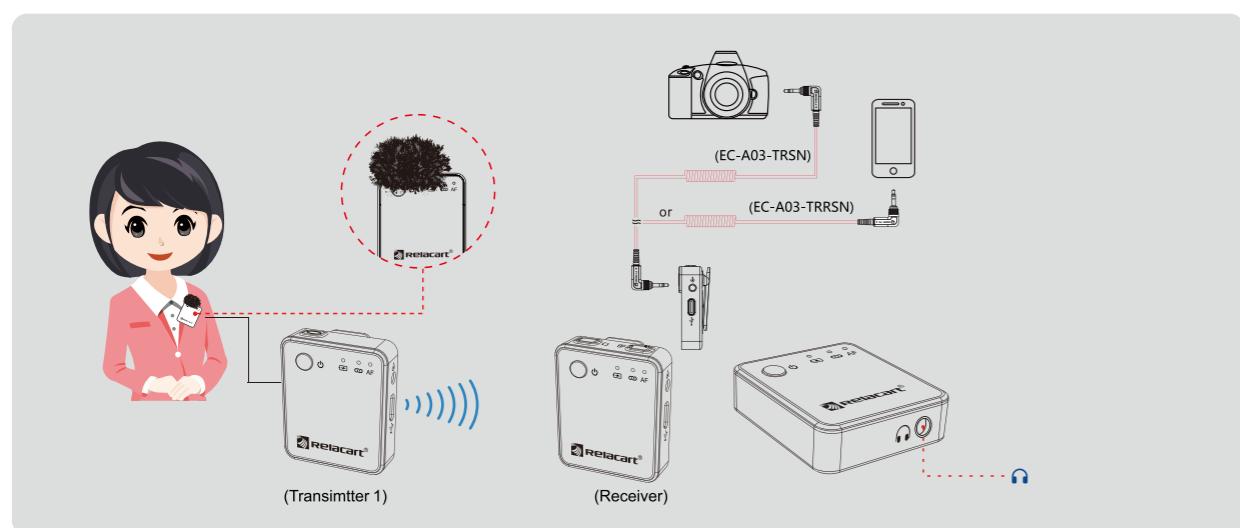

**R1-R**  
接收机




传输频段:	2400MHz ~ 2483.5MHz
传输类型:	跳频/数字 FSK
接收灵敏度:	-86dBm
天线方式:	陶瓷天线
显示方式:	多功能LED显示方式
供电要求:	内置锂电池, 通过TYPE-C 接口的标准USB 5V 充电
电池寿命:	> 7小时
输出接口:	3.5mm TRS
工作温度:	-5°C ~ +50°C
外形尺寸:	50 mm * 44.5mm * 15mm
重量:	约35g

**R1-T**  
发射机



传输频段:	2400MHz ~ 2483.5MHz
传输类型:	跳频/数字 FSK
发射功率:	10dBm
天线方式:	陶瓷天线
麦克风拾音方式:	全向型 ( 内置麦克风和外部领夹 )
显示方式:	多功能LED显示方式
供电要求:	内置锂电池, 通过TYPE-C 接口的标准USB 5V 充电
电池寿命:	> 7小时
输入接口:	3.5mm TRS
工作温度:	-5°C ~ +50°C
外形尺寸:	50 mm * 44.5mm * 15mm
重量:	约35g

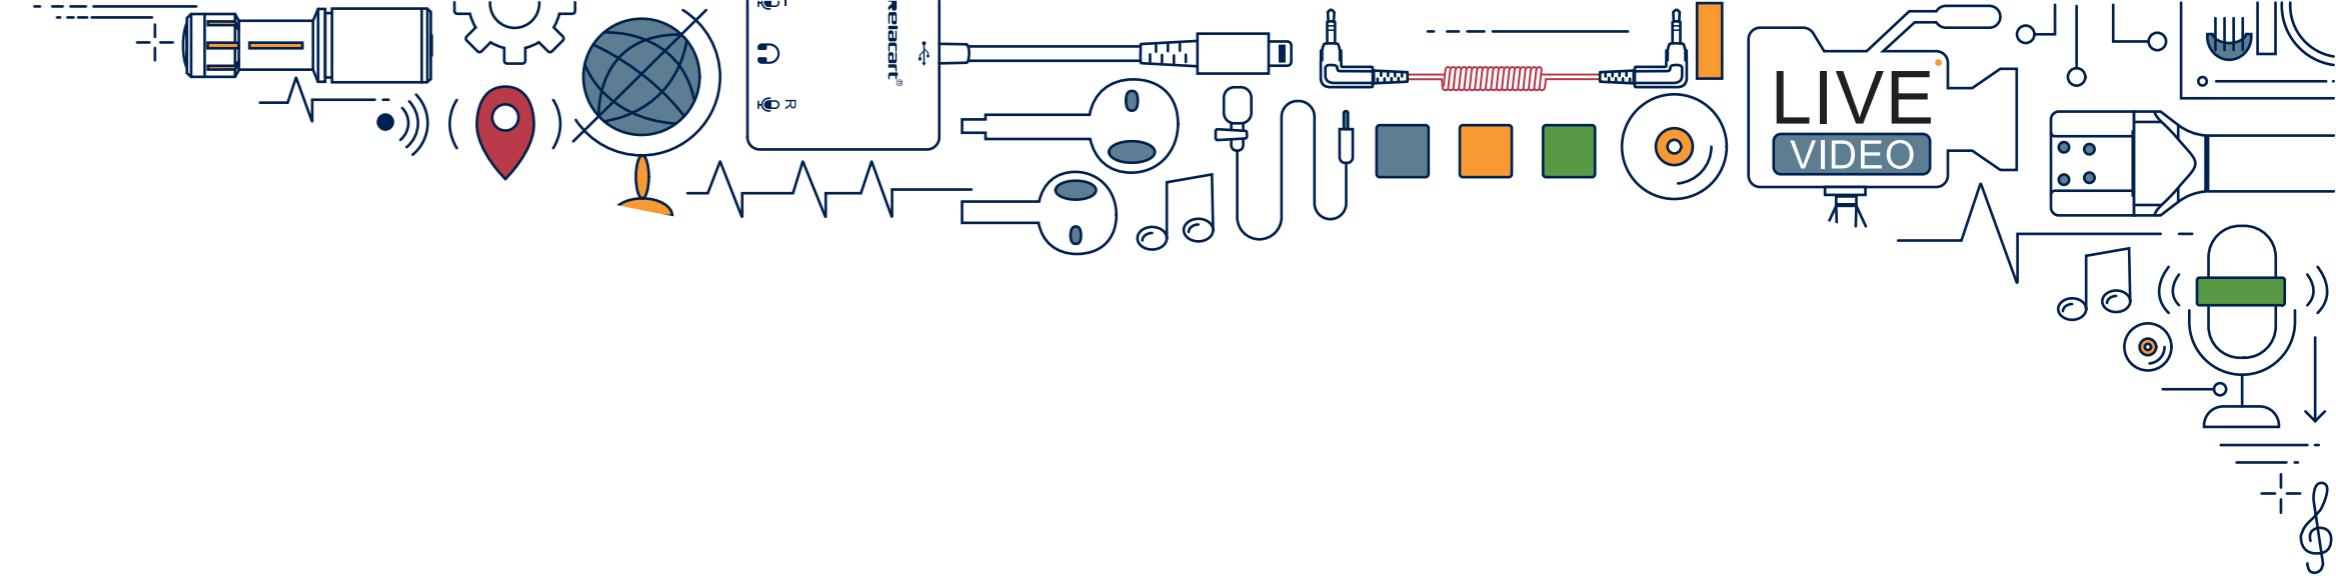

力卡电子有限公司

地址: 广州市越秀区环市东路371-375号广州世界贸易中心大厦南塔1302室

邮编: 510095

电话: 020-38109133/38109224

传真: 020-38109384

邮箱: info@relacart.com

[www.relacart.com](http://www.relacart.com)

