


TSG-923/933

有线方型专业会议话筒




Wired Square Professional Conference Microphone

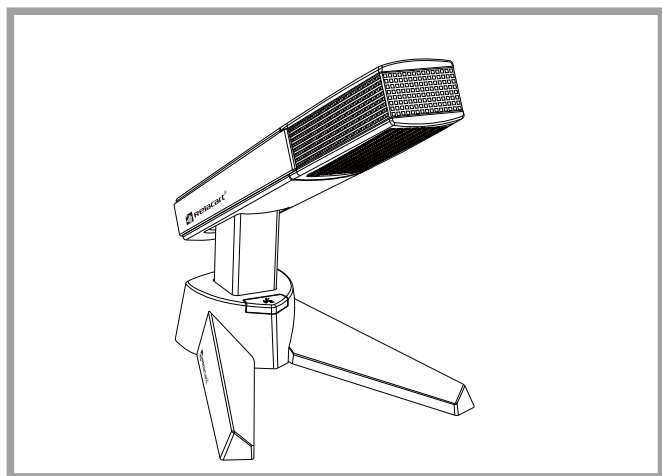

03 詳細參數

传声器类型:	电容式心形超指向
频率响应:	100Hz~15KHz
灵敏度:	-38dB 以1V于1Pa
阻抗:	420 Ω
最大输入声压级:	125dB, 1KHz于1% T.H.D.
动态范围 (典型):	100dB, 1KHz于最高声压
信噪比:	>65dB, 1KHz于1Pa
开关:	开通/静音
供电:	DC24-48V幻象供电
输出接口:	内置式三针平衡卡侬公座
尺寸:	225 (L) x 135 (W) x 95/220 (H) (最低/最高角度)
重量:	约800g



04 選擇配件



● P-48VIS

P-48VIS: 單通道48V幻象供電器。
(帶外接話筒控制開關功能)

07 話筒示意圖

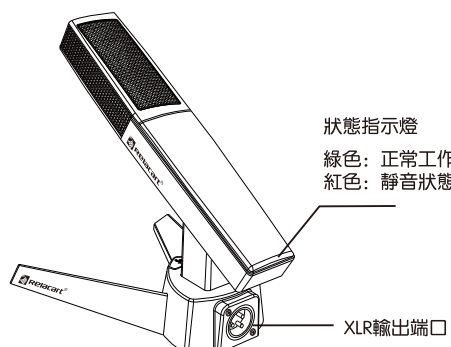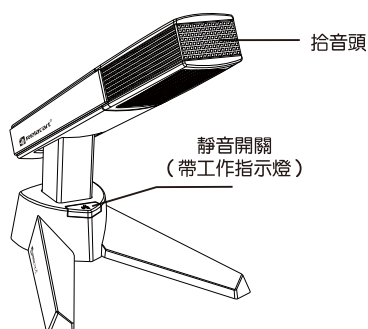

01 特点


TSG-923/TSG-933 是一款具有48V幻象供电的三针 XLR 卡侬桌面式会议话筒, 采用新型方形话筒管体和高端定制皮料, 尽显高雅大方。搭配 V 型底座设计能够使话筒重量分散更均匀, 使其更稳固放于桌面中。

TSG-923/TSG-933 均采用了电容式心形指向性的咪芯与可调节拾音角度设计, 能够根据个人使用习惯灵活调整拾音方向并利用心形指向性的音色清晰和拾音距离较远的优点, 可将话筒放置于较远的地方给予参会者更大的空间, 同时还可以利用末端灵敏度较低的原理减少环境噪音的干扰。



02 注意事项

现在的电容话筒虽然不会对环境过度敏感, 但在极高或极低的温度下亦可能损坏, 暴露于高温中可能导致输出电平逐渐永久性减弱, 应避免将话筒留在日晒的地方或长时间置于温度过 43° C 的地方, 而极高湿度也应避免。

05 指向特性

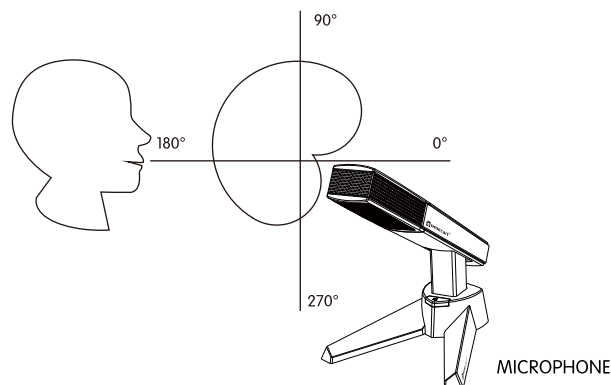

06 頻率特性

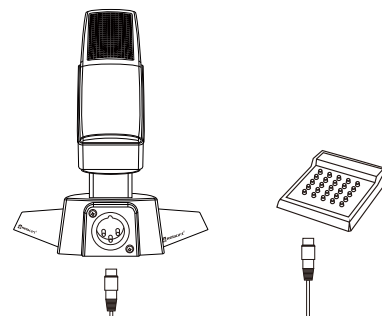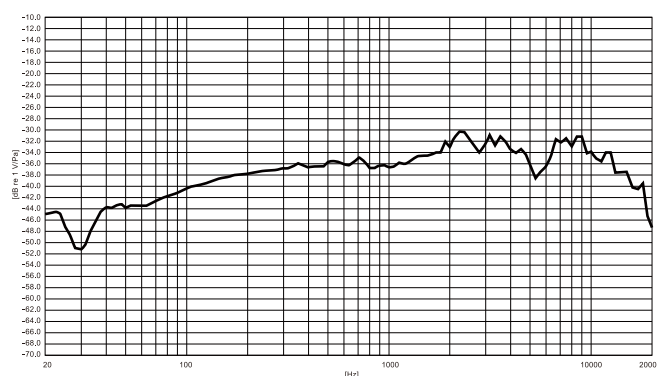

連接放大器: 把話筒座卡侬輸出插座連接到其他器材, 如話筒放大器、調音臺等。