

01

特點：

TSG系列是一款寬頻響的、高性能拾音的專業會議話筒。連接方便，操作簡單，祇需輕按下發言鍵便可發言。外觀造型專業、性能特性穩定，方便操作，使發言者聲音清晰透澈。設計于專業錄音、電視廣播、中小型會議以及其他高要求會議場所的應用。

- *具有標準的3針卡農公頭接綫端口。
- *帶有環形發言指示燈。
- *咪杆具外觀纖細及鵝頸造型設計，可靈活調節。
- *底座外殼採用堅固耐用的合金鑄造，造型新穎美觀。
- *簡潔靜音功能開關，使用者自由操控發言。
- *心形指向特性，拾音效果極佳。
- *低阻抗的平衡音頻輸出，音質平順清晰。
- *設有可選擇的供電方式，極其方便靈活。

03

選擇配件：

MC1系列綫材單芯屏蔽非平衡綫：

- 類型：卡農公頭+6.3耳機插頭
- 型號尺寸：MC1-03 3米/MC1-05 5米/
MC1-10 10米/MC1-20 20米


MC2系列雙芯屏蔽平衡綫：

- 類型：卡農公頭+卡農母頭
- 型號尺寸：MC2-03 3米/MC2-05 5米/
MC2-10 10米/MC2-20 20米

P-48V1S：單通道48V幻象供電器
(帶外接話筒控制開關功能)。


05

指向特性(圖一)

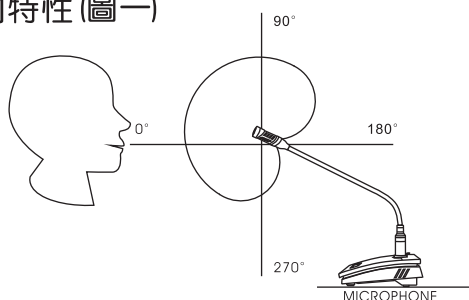


07


話筒示意圖：



(圖三)

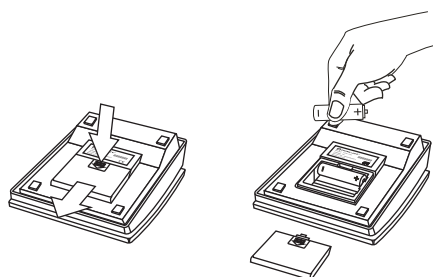

電池安裝方法：(圖四)

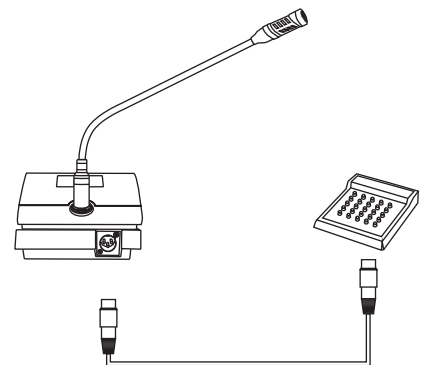

3.連接放大器：把話筒座卡農輸出插座連接到其他器材，如話筒放大器、調音臺等。

(圖五)

02

技術指標

傳聲器類型：電容式心形指向
頻率響應：80Hz-18KHz
靈敏度：-35dB 以1V于1Pa
阻抗：250歐姆
最大輸入聲壓級：133dB, 1KHz于1% T.H.D.
動態範圍(典型)：109dB, 1KHz于最高聲壓
信噪比：>68dB, 1KHz于1Pa
開關：開通/靜音
供電：AAx2
輸出連接口：內置式3針卡農公頭
咪管長度(mm)：420(默認)
重量(g)：約800
顏色：黑色/銀色(可選)

04

注意事項：

現在的電容話筒雖然不會對環境過度敏感，但在極高或極低的溫度下亦可能損壞，暴露于高溫中可能導致輸出電平逐漸永久性減弱，應避免將話筒留在日曬的地方或長時間置于溫度過43°C的地方，而極高濕度也應避免。

06

頻率特性(圖二)

