

Relacart®
Real Sound Always





MiLav

双通道微型无线麦克风系统
2.4GHz Dual Channel Digital Wireless
Microphone System

MiLav
WIRELESS
MICROPHONE
SYSTEM



MiLav
WIRELESS
MICROPHONE
SYSTEM

2.4G全球无限制传输频段

采用全球无限制传输频段进行音频传输，有效传输距离达到50米（空阔的地方）。

多功能TFT显示屏

接收机采用TFT多功能显示屏，能显示当前电池电量，
当前RF、AF状态等。

可拆卸转接头

MI.3无线接收机使用可拆卸转接头模式，并为其配备了
LIGHTNING与TYPE-C转接头，只需选用对应的转接头
就可以和设备即插即用，无需连线和繁琐的设置。
适合应用于视频录制、直播连麦、录音等场景。






真领夹无线超迷你

MI3发射采用真领夹无线式设计，旨在提高用户使用的便利性，户外使用加上防风毛罩。



长效续航

充满电后，设备续航时间可达5小时，搭配充电舱使用可延长至约25小时，轻松应对长时间的户外录制。

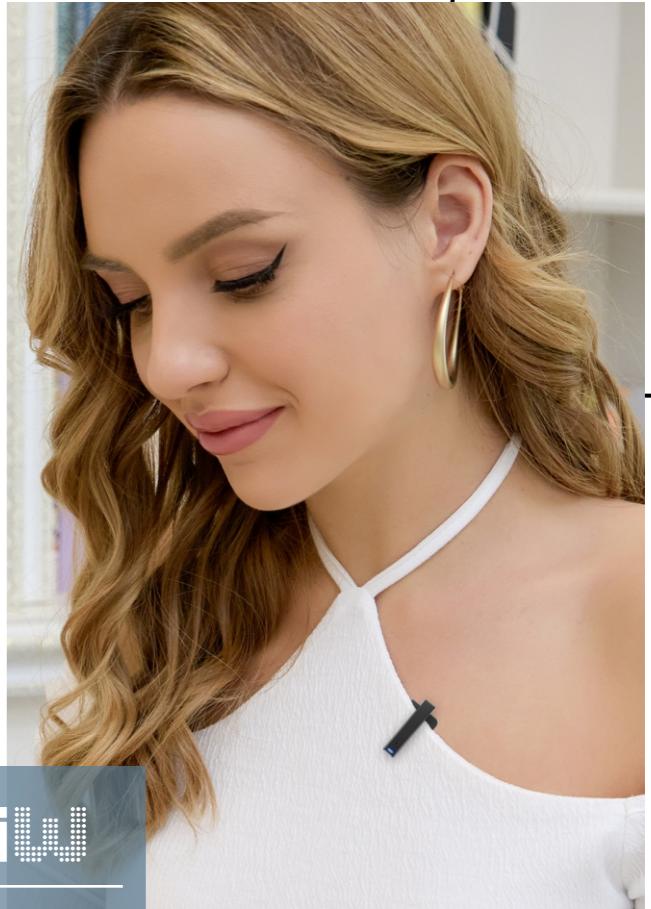

无线充电

mi3接收机和发射机支持无线充电，并标配无线充电舱同时满足了收纳和充电多种用途。



隐秘拾音孔设计

采用隐秘拾音孔设计，能将发射器大部分隐藏于衣物中减少机器裸露在镜头中，让您的拍摄每一个镜头更加简洁美观。


Mi3

双通道微型无线麦克风系统



系统技术指标

传输频段:	2400 MHz ~ 2483.5 MHz
音频频率响应:	80 Hz ~ 18 KHz ±3 dB
动态范围:	95 dB (电路性能)
信噪比:	95 dB (电路性能)
最大输入声压:	128 dB SPL (内置 MEMS 麦克风)
配对方式:	自动
有效工作距离:	20 米 (有障碍物), 50 米 (空阔地方)
工作温度:	-5°C ~ +50°C

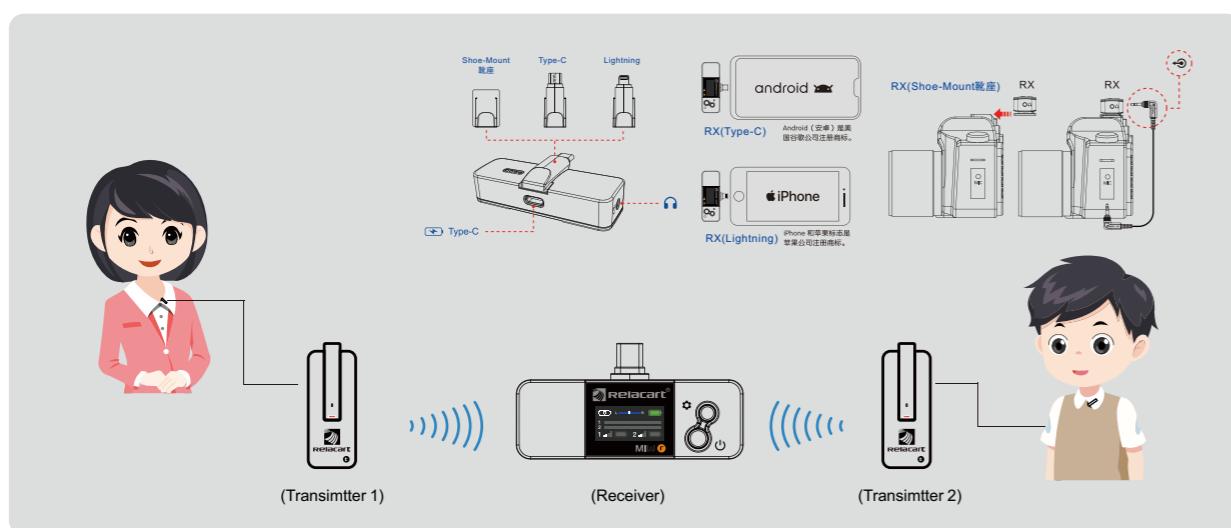

Mi3
电池充电舱

充电盒充电方式:	内置锂电池, 通过 TYPE-C 接口的标准 USB 5V 充电
电池容量:	3000 mAh
使用时间:	满电状态同时给 RX 和 2 个 TX 充电, 大于4次
充电盒充电时间:	TX: 约 1.5 小时; RX: 约 1.5 小时 充电盒: 约 3.5 小时
尺寸 (mm) :	130 (L) x 65 (W) x 53 (H)
重量:	约 195g




Mi3-R
接收机

传输频段:	2400 MHz - 2483.5 MHZ
调制方式:	跳频/字 GFSK
接收灵敏度:	94dBm
天线方式:	内置F型天线
显示方式:	TFT 显示屏, 显示电池电量, 当前 F、AF 状态
供电要求:	内置电池, 通过TYPE-C 接口的标准 USB 5V充电
电池续航:	>4小时
输出接口:	3.5 mm TRS
输出接口:	3.5 mm 监听输出
工作温度:	-5°C ~ +50°C
尺寸(mm):	71.5 (L) x 17.5 (W) X25 (H)
重量:	约25g



Mi3-T
发射机

传输频段:	2400 MHz ~ 2483.5 MHz
调制方式:	跳频/数字 GFSK
发射功率:	10 dBm
天线方式:	内置 F 型天线
麦克风拾音方式:	全向型 (内置 MEMS 麦克风)
显示方式:	LED 状态指示
供电要求:	内置锂电池, 通过 TYPE-C 接口的标准 USB 5V 充电
电池续航:	> 5 小时
输入接口:	3.5 mm TRS
工作温度:	-5°C ~ +50°C
尺寸 (mm) :	21 (L) x 17 (W) x 54 (H)
重量:	约15g

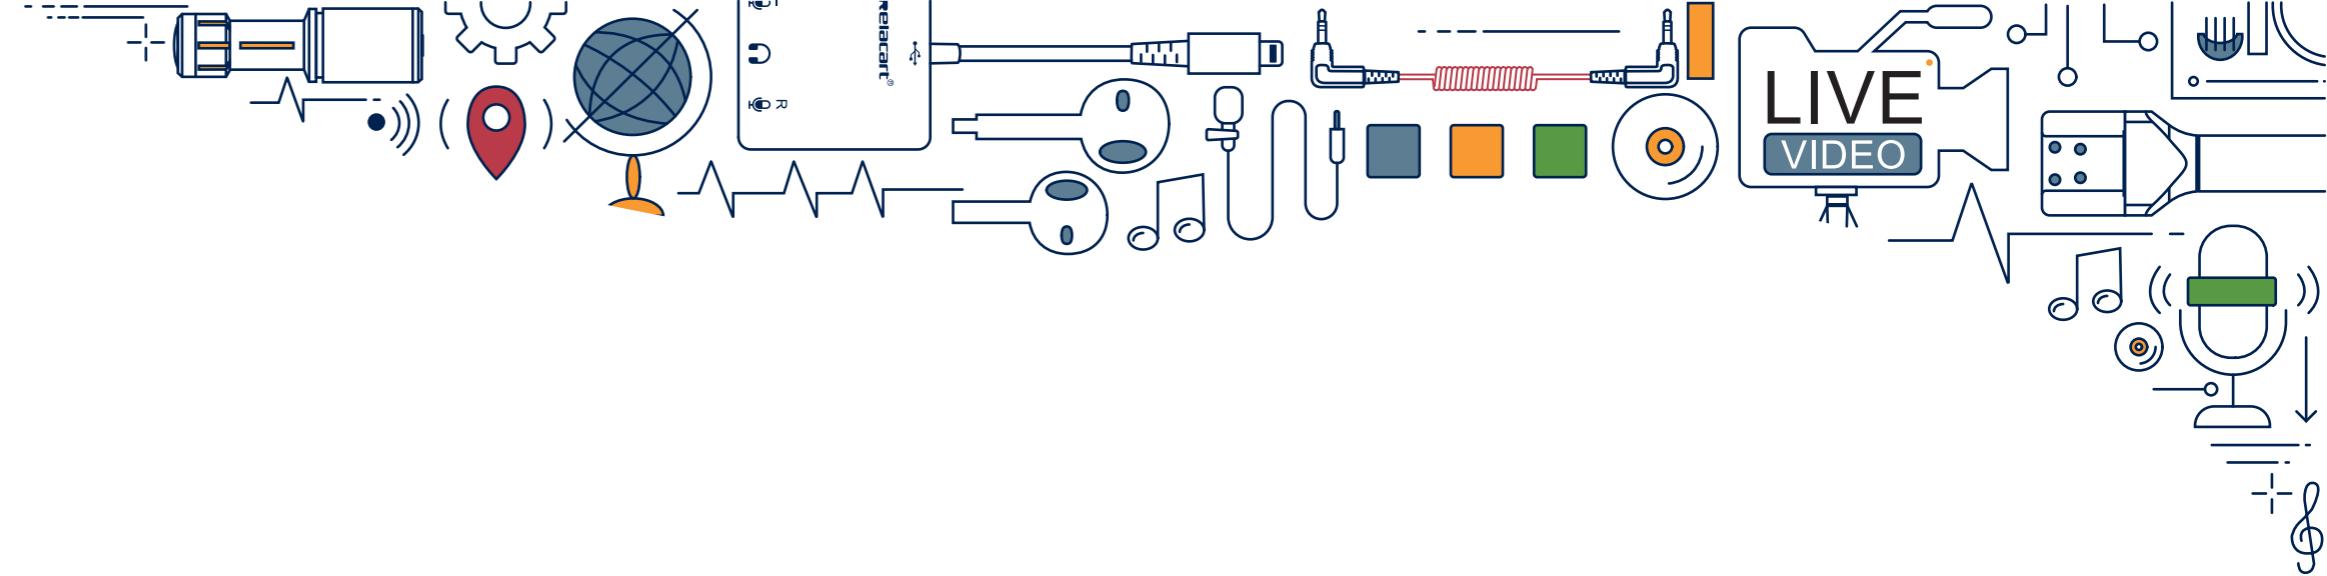

力卡电子有限公司

地址：广州市越秀区环市东路371-375号广州世界贸易中心大厦南塔1302室

邮编：510095

电话：020-38109133/38109224

传真：020-38109384

邮箱：info@relacart.com

www.relacart.com

