

01

特点

AL/GS 系列鹅颈话筒是一枚阔频宽的电容式心形指向性话筒，高质量的收音效能，设计于增强收音、专业录音、电视广播、会议等高要求的收音应用。易于调节、耐用、细小、可没有“记忆”效果的双鹅颈弯曲结构，可快速及随意地将收音头灵活调校到任何位置，并附有防风海绵罩，可减低在讲话时收到不雅的喷气声及其他风声的情况出现。

内置的供电模组使用直流24V 至 58V 幻象供电工作。而外壳上的一个隐藏的小型低切开关，可设定 80Hz 高通滤波及平直响应。

02

技术指标

收音头:	固定充电背板，静电型电容式
指向特性:	心形单指向性
频率响应:	30—18KHz
高通滤波:	80Hz, 18dB/octave
开通灵敏度:	-40dB (10.0mV) 以 1V 于 1 Pa
输出阻抗:	250 Ω
最大承受声压:	127dB 声压, 1KHz 于 1% T.H.D.
动态范围 (典型):	102dB, 1KHz 于最高声压
讯噪比:	62dB, 1KHz 于 1Pa
开关:	平直, 高通滤波
幻象供电直流:	24—58V DC, 耗电 4mA 典型
话筒长度/重量:	AL-19F/GS-530: 约164g AL-19T/GS-450: 约144g AL-19N/GS-380: 约140g
输出连接器内置式:	3针卡侬公头
拾音距离:	10cm — 20cm

现在的电容话筒虽然不会对环境过度敏感，但在极高或极低的温度下亦可能损坏，暴露于高温中可能导致输出电平逐渐及永久性减弱，应避免将话筒留在日晒的地方或长时间置于温度超过43° C的地方，而极高湿度也应避免。

03

产品型号

不带静音开关鹅颈式话筒:

-  ● GS-530
-  ● GS-450
-  ● GS-380
-  ● AL-19F
-  ● AL-19T
-  ● AL-19N



04

选择配件


桌面式防震话筒座:

-  ● TS-900
-  ● TS-800
-  ● TS-700

带静音开关桌面式防震话筒座:

-  ● TS-900S
-  ● TS-800S
-  ● TS-700S
-  ● TS-F1

带静音开关幻象供电器:

-  ● P-48V1S

P-48V1S: 单通道48V幻象供电。 (带外接话筒控制开关功能)

MC1 系列线材担心屏蔽非平衡线:


- 类型: 卡侬公头+6.3 耳机插头
- 型号尺寸: MC1-03 3米
MC1-05 5米
MC1-10 10米
MC1-20 20米

MC2 系列双芯屏蔽平衡线:

- 类型: 卡侬公头+卡侬母头
- 型号尺寸: MC2-03 3米
MC2-05 5米
MC2-10 10米
MC2-20 20米

05

指向特性

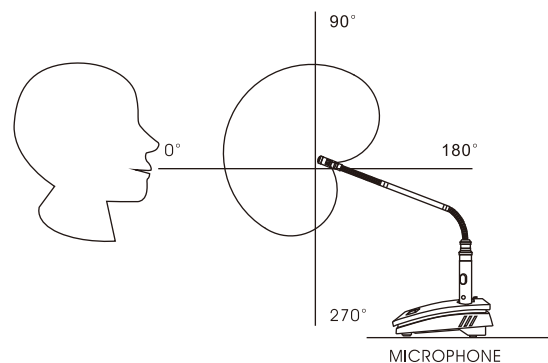

Relacart® 力卡



Relacart® 力卡

www.relacart.com

使用说明书

06

频率特性

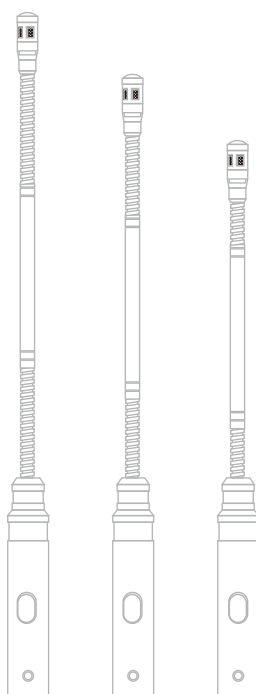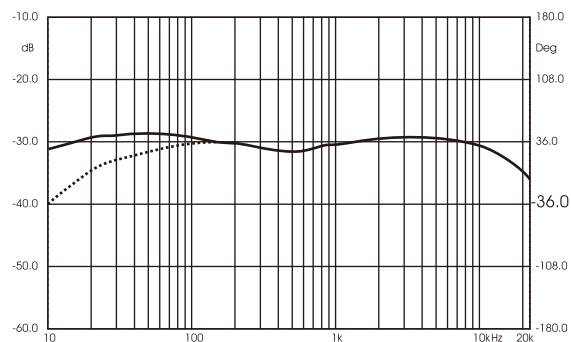

专业型鹅颈式会议话筒
GS-530/GS-450/GS-380
AL-19F/AL-19T/AL-19N

100% recycled paper
100% papier recyclé