


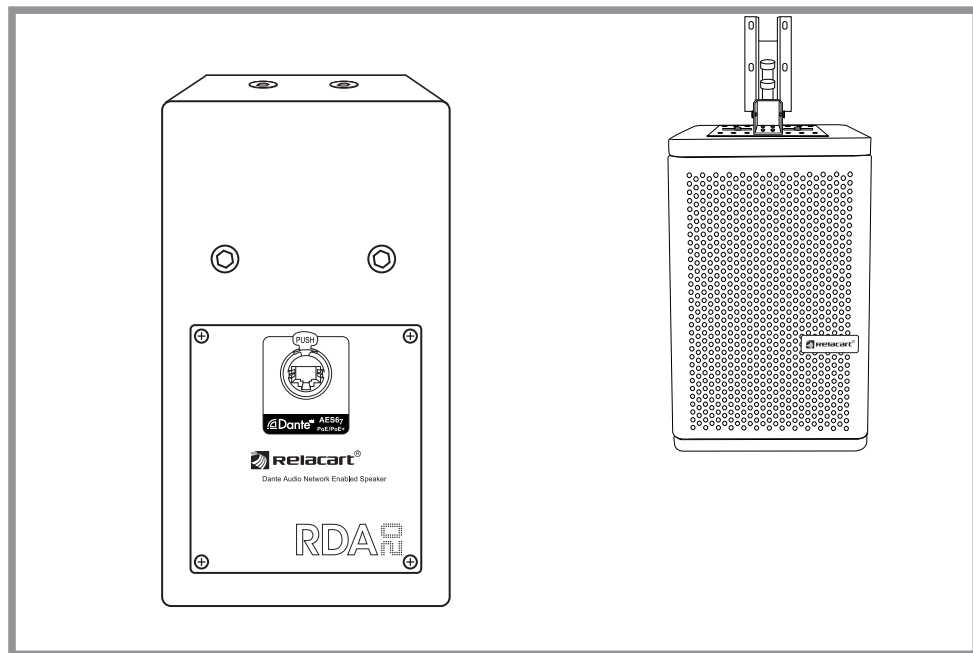

RDA20 是一款集網絡傳輸，純數字功放的一體有源全頻音箱。連接一根網線與內置 Dante 模塊通信實現網絡音頻信號傳輸。通過路由器DHCP自動分配IP地址，可在局域網內與 Dante 的音頻矩陣進行信號傳輸，即可輕鬆組建一套全數字網絡擴聲系統。適用於中小學教室、中小型會議室、家庭影院等場所。

產品特點：

- 採用卡農式RJ45插座；
- 通過路由器DHCP自動分配IP地址；
- 集網絡傳輸、純數字功放一體的全頻音箱；
- 具有高效率高聲能輸出、出色的音質、完善的保護功能和良好的電磁兼容特性；
- 具有完善的保護功能（短路保護、過流保護、過欠保護、直流保護、過熱保護、功率壓限、削波限幅器）；

技術指標：

供電方式	標準POE/POE+
供電電壓	37V-57V
輸出功率	POE 10W / POE+ 20W
頻率響應(-3dB)	85Hz-17KHz
聲壓級輸出(-6dB)	110dB/aes 連續；113dB/peak 峰值
覆蓋角度	水平/垂直 90° /90°
插座	RJ45 JACK
尺寸	寬132*深160*高236
重量	約2.93KG

連接圖：

