


R-12S 天綫分配/集綫器

ANTENNA DIVIDER/HUB

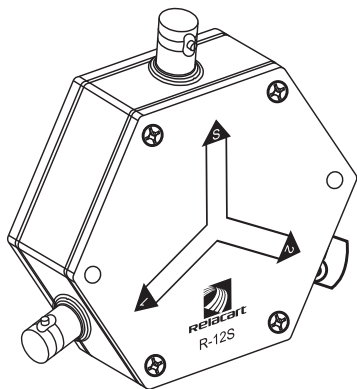

簡述：

R-12S具有性能可靠，長效耐用的特性。
利用R-12S可擴大覆蓋範圍和信號的穩定性。
是理想的天綫系統附件。

特性：

R-12S可以將1個RF信號分割成2個RF信號輸出，也可將2個RF信號集成1個RF信號輸出。
同時，它可將偏置電壓傳送到前面的RF信號放大器。

R-12S技術指標

頻率範圍：	400 MHz --1000MHz
衰減：	-3.5dB, ±1dB
隔離：	>-20dB
阻抗：	50歐姆
最大通過電壓/電流：	+50V DC/1.50A
接口：	BNC
尺寸(mm)：	65(寬)x50(長)x20(高)
重量：	約35g

R-12S安裝

- 可使用任意50歐姆低損耗的同軸將R-12S連接到天綫或接收等設備上

